




CATALOGUS

NL 2026





wixor.com

**Veiligheid
binnen handbereik**



Het beeldmerk van **WIXOR** is de poema,
en dat is geen toeval.

De poema staat bekend om zijn
ongeëvenaarde kracht, snelheid en
behendigheid.


Het is een dier dat zich gemakkelijk
aanpast aan diverse omgevingen en
uitdagingen,

en dat is precies wat wij belangrijk vinden
in onze producten en diensten.

Inhoud

Indeling van de catalogus

Veiligheid & professioneel gebruik	6
Aluminium rolsteigers	10
Rolsteigeronderdelen	22
Ladders	28
Trappen	42
Industriële platformen	56
Speciale projecten	76

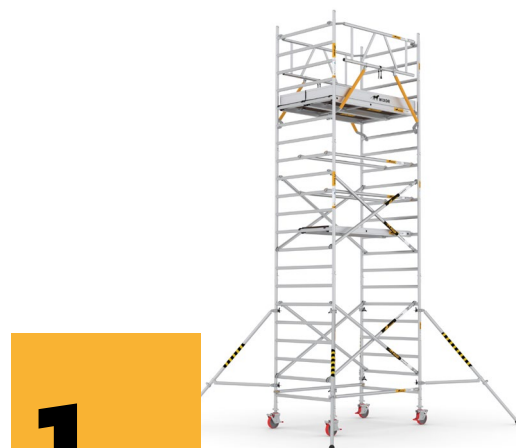

1 Aluminium rolsteigers



2 Ladders


3 Trappen



4 Industriële platformen



5 Speciale projecten

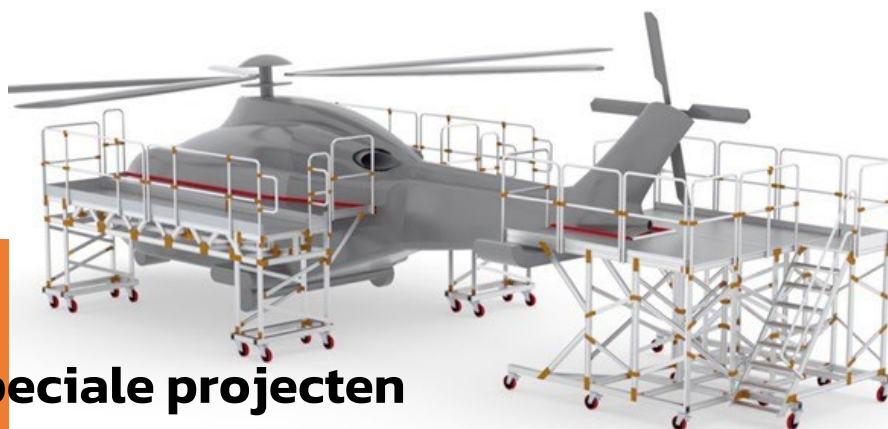





Veiligheid centraal

Bij Wixor staat veiligheid centraal in alles wat we doen. Dit blijkt niet alleen uit de robuustheid van onze producten, maar ook uit het doordachte ontwerp dat gericht is op gebruiksvriendelijke veiligheid.

Smart Level Ladder

Zo heeft Wixor de gepatenteerde Smart Level Ladder met TopSafe.


Deze unieke ladder biedt niet alleen extra stabiliteit op oneffen terrein door de mogelijkheid om de hoek van de stabilisatiebalk aan te passen, maar is ook uitgerust met het innovatieve TopSafe Systeem om wegglijden langs de dakgoot te voorkomen.

Industriële platformen

Onze industriële platformen zijn voorzien van handige terugverende klapdeurtjes. Zo ben je altijd omgeven van een railing.

Daarnaast zijn onze industriële platformen zijn ontworpen met veerwielen, waardoor er bij belasting altijd grondcontact is en zo een veilige en correcte werkomgeving gecreëerd wordt.

#VeiligheidBinnenHandbereik

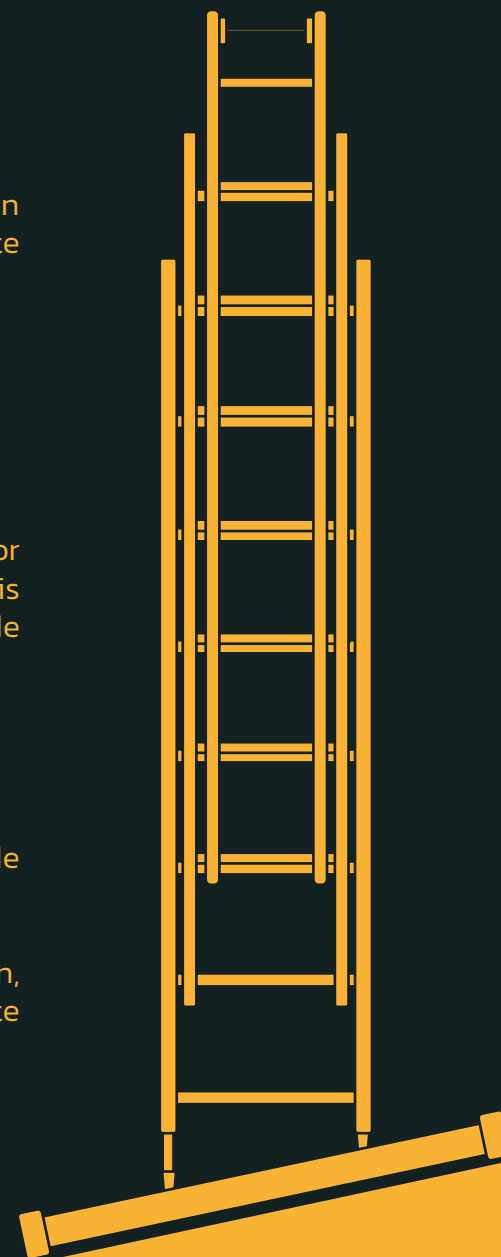


Kwaliteit voor de professional



Professioneel gebruik

Alle Wixor producten zijn zorgvuldig ontworpen om te voldoen aan de eisen van hun gebruiksomgeving. De focus ligt hierbij op veiligheid bij professioneel gebruik.

De producten zijn bestand tegen veeleisende werkomstandigheden en passen naadloos in verschillende professionele werkgebieden.



Stevigheid tot in de details

Onze producten staan niet alleen bekend om hun veiligheid, maar ook om hun robuustheid. Elk detail wordt zorgvuldig bekeken om de stevigheid te optimaliseren.

Zo zijn de industriële platformen gemaakt van stevige aluminium profielen en zijn de hoeken versterkt met stalen hoekverbindingen.



TÜV-gecertificeerd

Alle Wixor producten voldoen niet alleen aan de verplichte Europese veiligheidsnormen, maar de producten zijn ook nog eens gecertificeerd door de TÜV.

Dit dubbele kwaliteitsborgingsproces waarborgt de veiligheid van al onze producten, waardoor gebruikers kunnen vertrouwen op prestaties en betrouwbaarheid, zelfs in de meest veeleisende werkomgevingen.



Aluminium Steigers





Maximale Flexibiliteit

Professionele rolsteiger


- Standaard Nederlandse maatvoering
- Geschikt voor zwaar professioneel gebruik
- Gewichtsklasse 3
- 5 jaar garantie
- Eindeloos combineren met verschillende onderdelen
- Ontworpen volgens NEN-EN1004

Opbouwmethoden

Alle combinaties tussen voorloopleuning en schoren zijn mogelijk.





Beschikbare framebreedtes

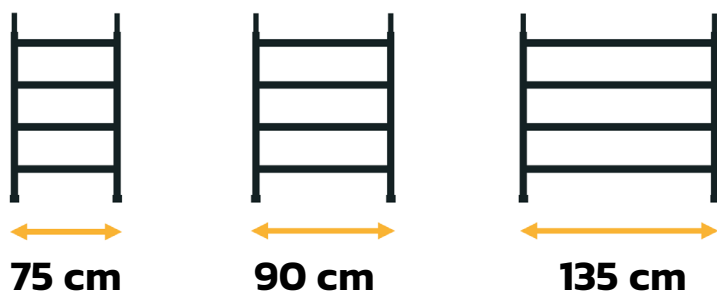

De frames zijn beschikbaar in verschillende hoogtematen en ze zijn te combineren met de verschillende platformen.

Beschikbare platformmaten

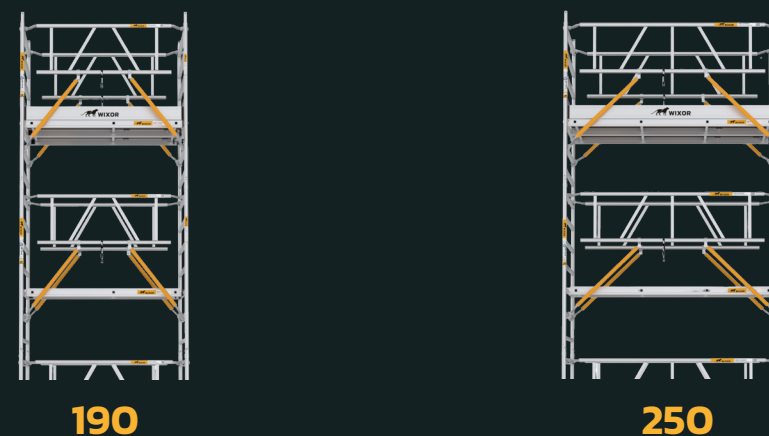

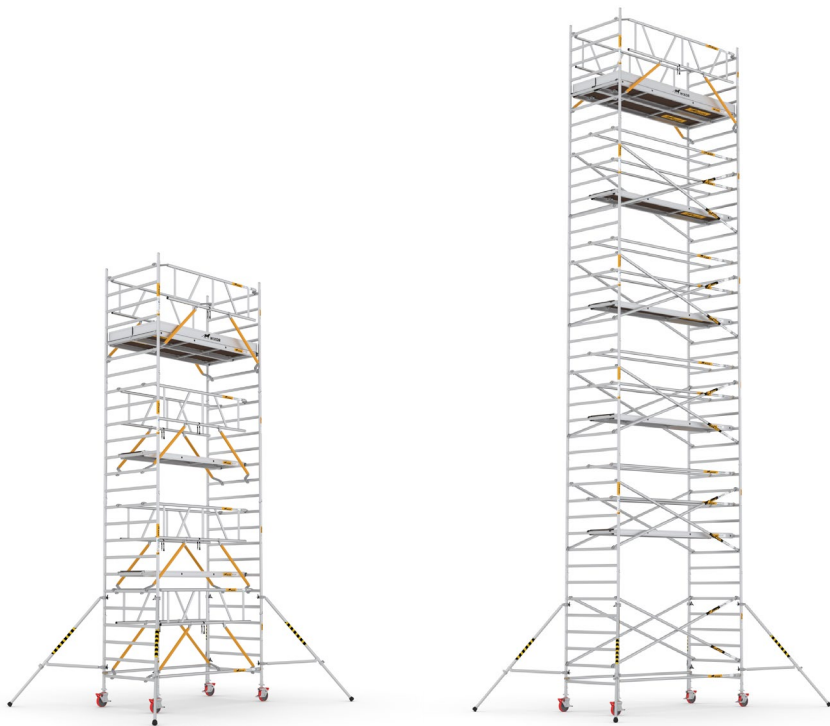

305

Veilig je steiger opbouwen



Stap 1

Bouw je frames op en zorg dat je platform op de 3^e sport van onderen geplaatst wordt.



Stap 2

Hang nu de veiligheidsvoorloopleuning aan de bovenste sport van het opbouwframe.



Stap 3


Bevestig de klauwen van de veiligheidsvoorloopleuning aan het frame.



Stap 4

Plaats het platform in de steiger en je kunt veilig naar je gewenste werkhoogte.

Steigeroverzicht

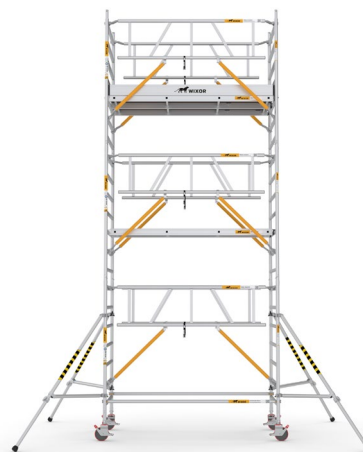

Type steiger	Rolsteiger 190	Rolsteiger 250	Rolsteiger 305
Max. werkhoogte	14m	14m	14m
Platformlengte	190cm	250cm	305cm
Framebreedte	75/90/135cm	75/90/135cm	75/90/135cm
Installatie	2 personen	2 personen	2 personen
Max. totale belasting	750kg	750kg	750kg
Max. platformbelasting	2kN/m ²	2kN/m ²	2kN/m ²
Productpagina	14	16	18


Veilig werken op hoogte

Veilig werken op hoogte is onze **topprioriteit**. Daarom staat bij Wixor de ontwikkeling van unieke en gebruiksvriendelijke **veiligheidssystemen** centraal. Een goed voorbeeld hiervan zijn onze **gepatenteerde ladders**.

Wixor ontwikkelt en levert deze oplossingen op het gebied van **klimmaterialen**, zodat **veiligheid** altijd binnen **handbereik** is

#Veiligheid binnen handbereik



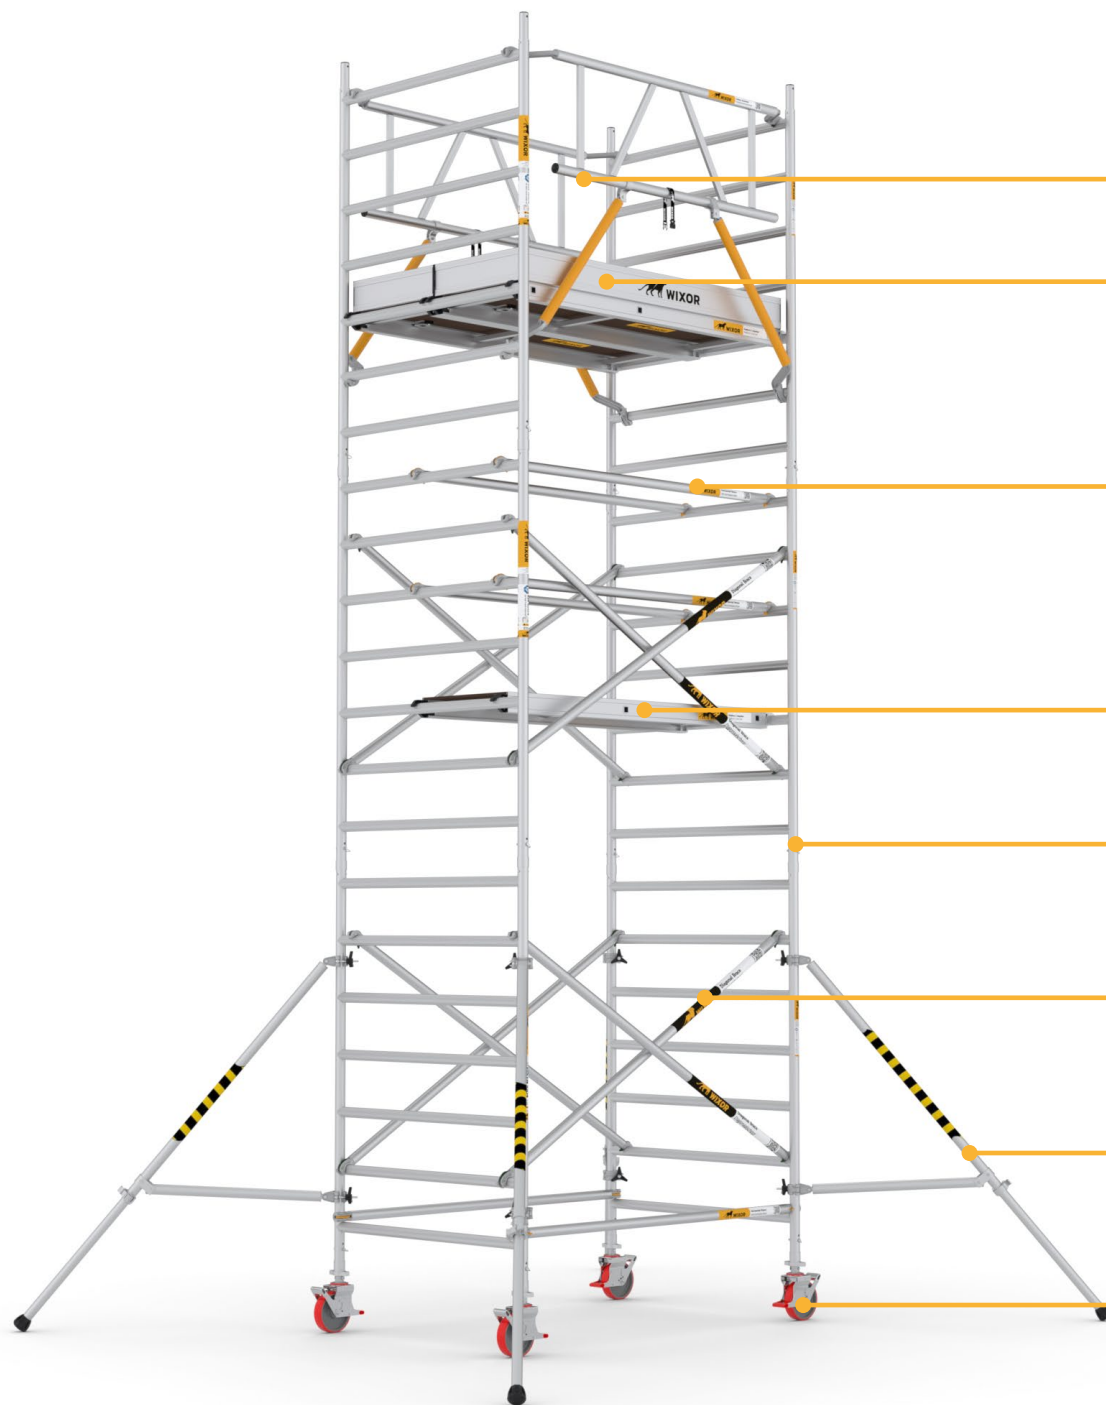

Veiligheidsvoorloopleuning

Kantenplank

Horizontaalschoor

Platform

Opbouwframe

Diagonaalschoor

Driehoekstabilisator

Steigerwiel

Aluminium rolsteiger 190


Veelzijdig inzetbaar


De aluminium rolsteigers van Wixor zijn ontworpen met maximale kwaliteit en flexibiliteit op het oog; de steigeronderdelen zijn daarom ook eindeloos met elkaar te combineren.

De steiger is geschikt voor zwaar professioneel gebruik en voldoet aan de Europese veiligheidsnormen. De rolsteiger is ook beschikbaar als smalle rolsteiger.


In het kort

- Platformlengte 190cm
- Framebreedte van 75cm, 90cm, of 135cm
- Wanddikte van 2mm
- Buisdiameter van 51mm
- Voldoet aan NEN-EN1004
- TÜV-gecertificeerd

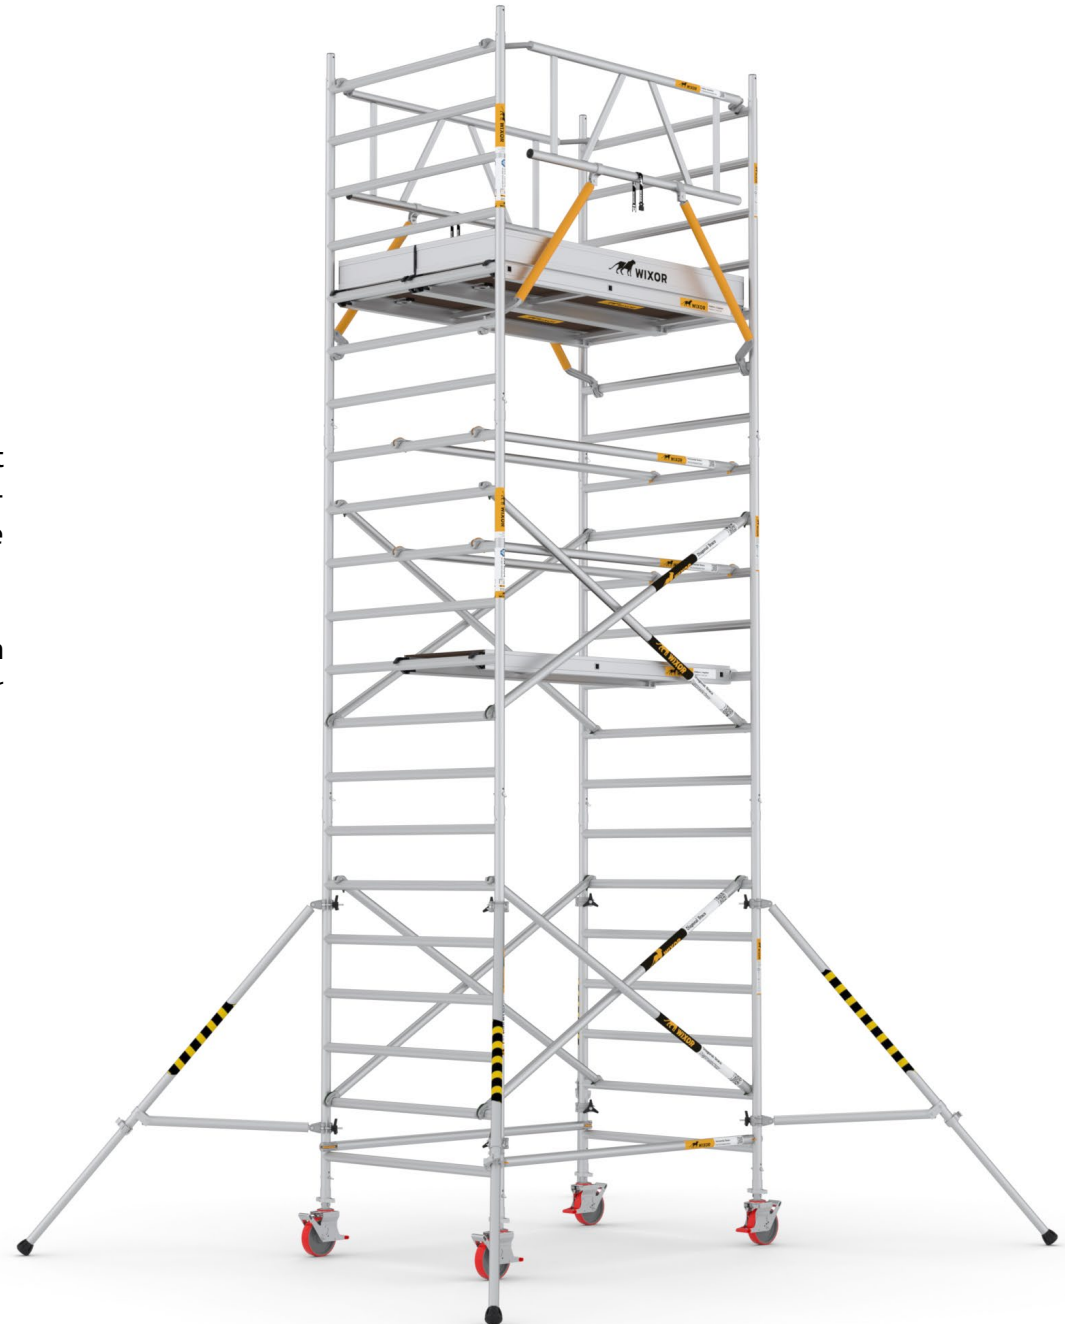

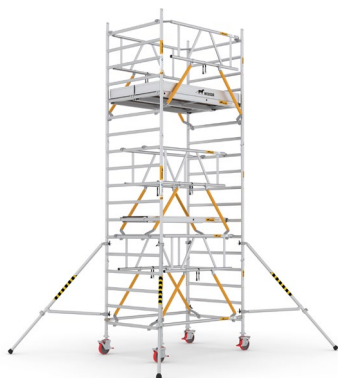


Meerdere
opbouwmethoden

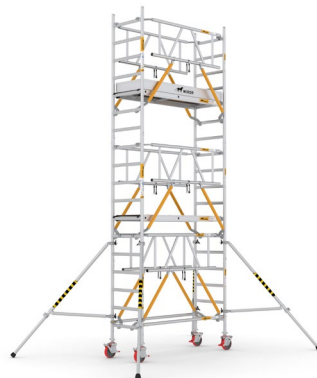

Ook beschikbaar als
smalle rolsteiger



Voorzien van
inklapbare kantplank




Artikelnummer	Werkhoogte (m)	Platformhoogte (m)	Steigerhoogte (m)	Gewicht (Kg)
XR1901352104	4,2	2,2	3,4	158,2
XR1901352105	5,2	3,2	4,4	166,6
XR1901352106	6,2	4,2	5,4	211,2
XR1901352107	7,2	5,2	6,4	219,6
XR1901352108	8,2	6,2	7,4	264,2
XR1901352109	9,2	7,2	8,4	272,6
XR1901352110	10,2	8,2	9,4	317,2
XR1901352110	11,2	9,2	10,4	325,6
XR1901352110	12,2	10,2	11,4	364,6
XR1901352110	13,2	11,2	12,4	378,6
XR1901352110	14,2	12,2	13,4	423,2



Gekleurde pallen



Verhoogde ergonomie en gemak

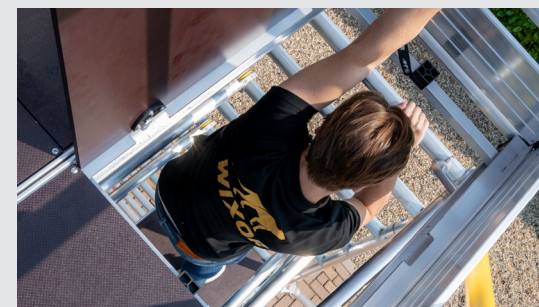

Grote doorgang door luik

Aluminium rolsteiger 250


De topkeuze in steigerformaat


Dankzij het ruime werkplatform, maar toch makkelijk te hanteren onderdelen, is de rolsteiger 250 één van de meest populaire producten van Wixor. Doordat er ruimte tussen de sporten en het platformdeck bevindt, is het platform goed te hanteren.

De platformen zijn standaard voorzien van geïntegreerde opwaaibeveiliging. Het opbouwen gebeurt veilig dankzij de veiligheidsvoorloopleuning.


In het kort

- Platformlengte 250cm
- Framebreedte van 75cm, 90cm, of 135cm
- Wanddikte van 2mm
- Buisdiameter van 51mm
- Voldoet aan NEN-EN1004
- TÜV-gecertificeerd

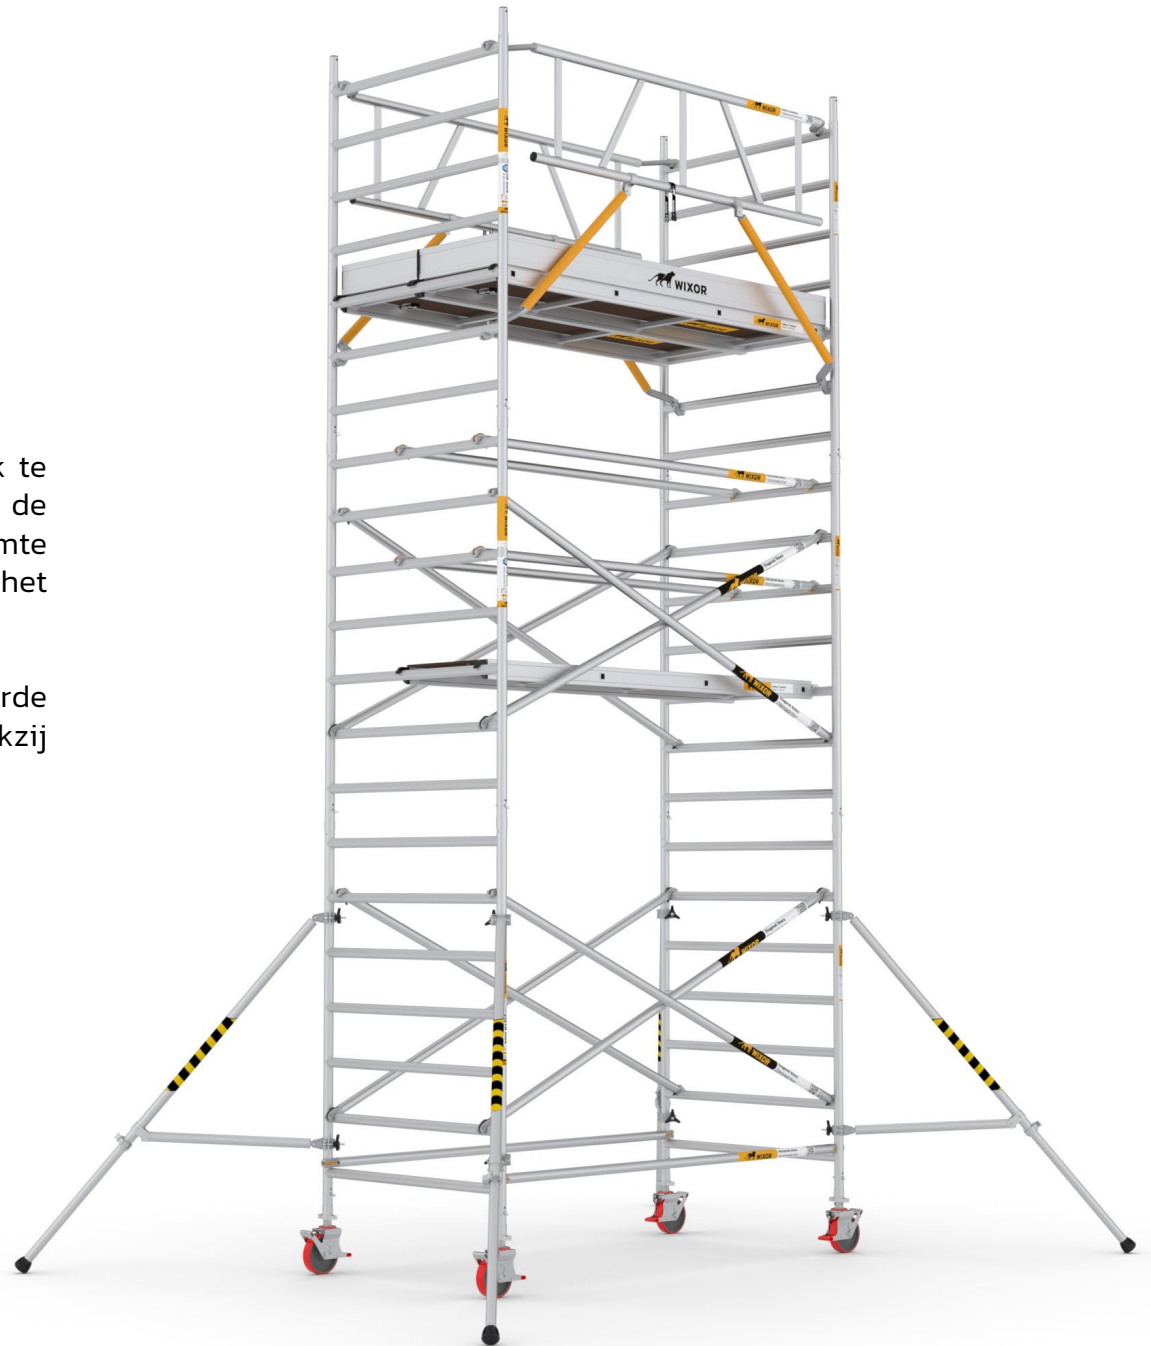

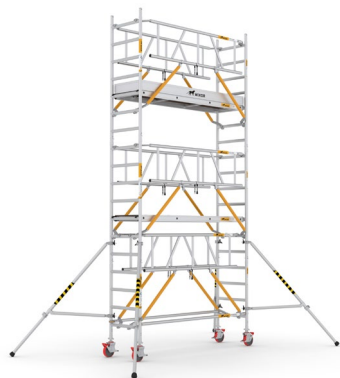


Ook beschikbaar als
smalle steiger

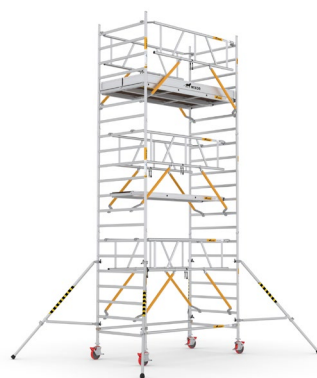

Meerdere
opbouwmethoden




Uit te breiden met
steigermateriaal



Artikelnummer	Werkhoogte (m)	Platformhoogte (m)	Steigerhoogte (m)	Gewicht (Kg)
XR2501352104	4,2	2,2	3,4	165
XR2501352105	5,2	3,2	4,4	174
XR2501352106	6,2	4,2	5,4	221
XR2501352107	7,2	5,2	6,4	259
XR2501352108	8,2	6,2	7,4	276
XR2501352109	9,2	7,2	8,4	285
XR2501352110	10,2	8,2	9,4	332
XR2501352110	11,2	9,2	10,4	340
XR2501352110	12,2	10,2	11,4	387
XR2501352110	13,2	11,2	12,4	395
XR2501352110	14,2	12,2	13,4	442



700kg wielbelasting

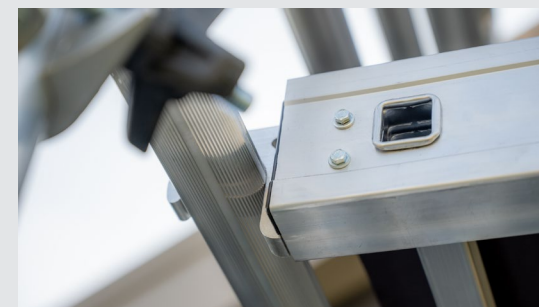

Asymmetrische platformhaken
voor doorbouwen



Traploos instelbare stabilisator

Aluminium rolsteiger 305


Maximaal werkoppervlak


De aluminium rolsteiger 305 van Wixor is uitgerust met een ruim werkplatform, waardoor je comfortabel kunt werken zonder beperkingen en gemakkelijk toegang hebt tot alle werkgebieden.

Met de asymmetrische platformhaken op alle platformen kunnen de platformen in het verlengde van elkaar worden geplaatst.

In het kort

- Platformlengte 305cm
- Framebreedte van 75cm, 90cm, of 135cm
- Wanddikte van 2mm
- Buisdiameter van 51mm
- Voldoet aan NEN-EN1004
- TÜV-gecertificeerd

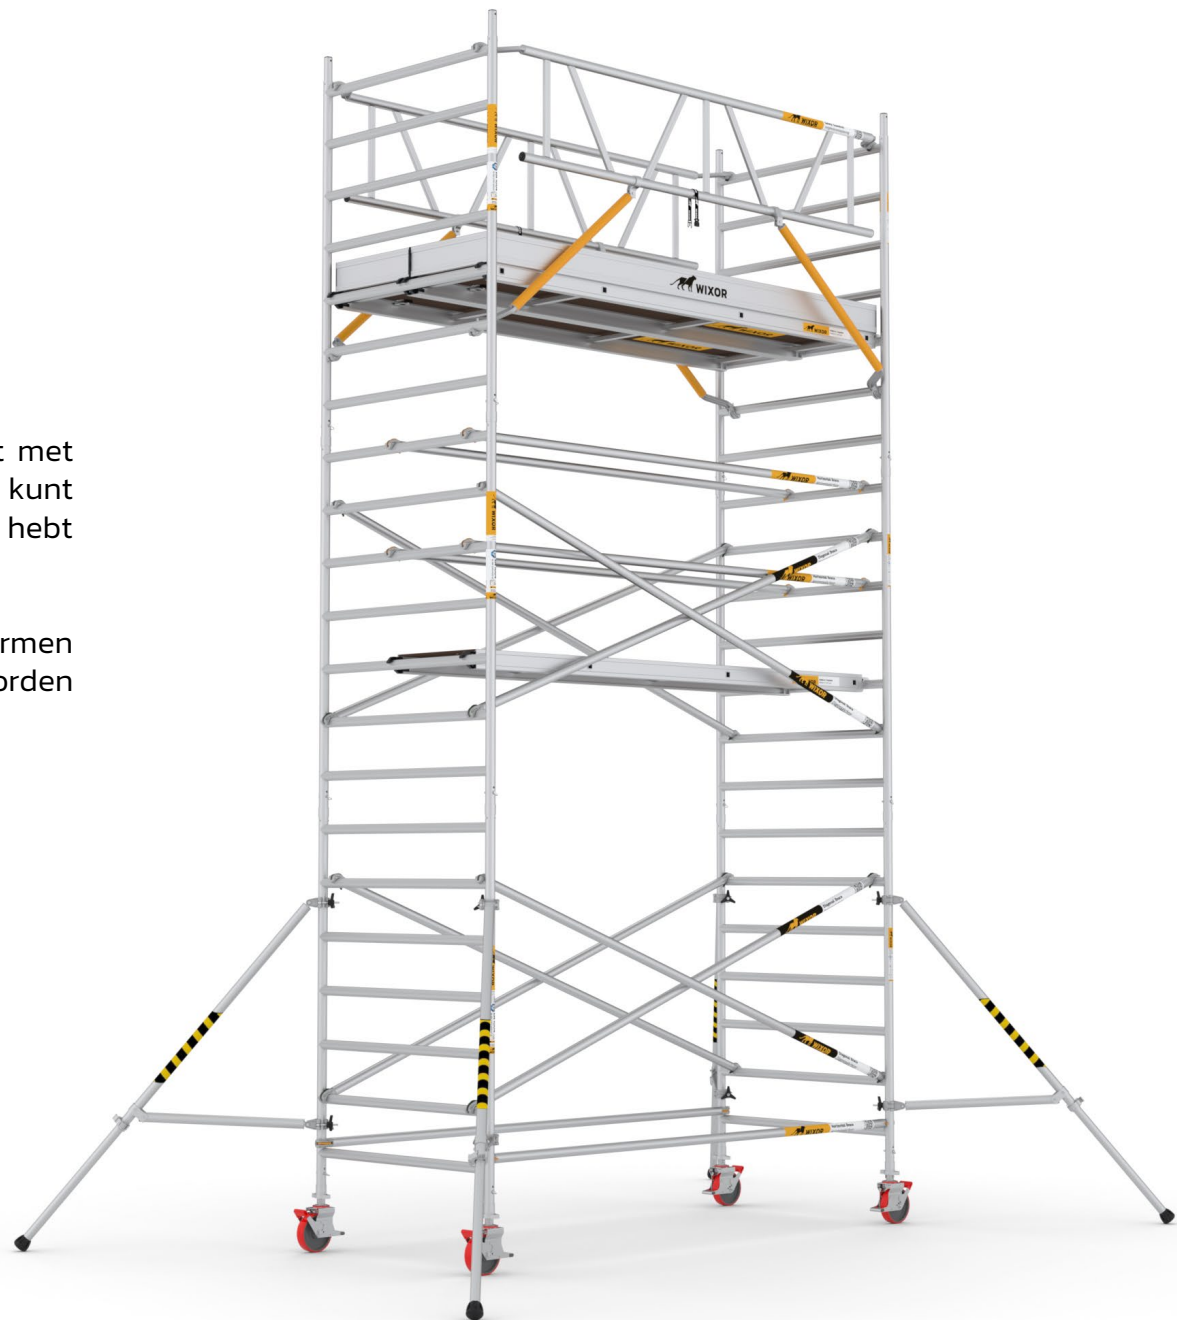

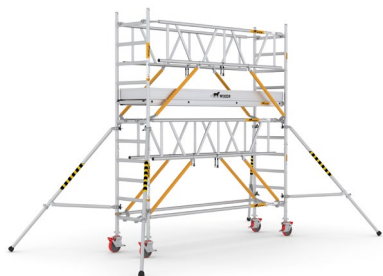


Ook beschikbaar als
smalle steiger




Meerdere
opbouwmethoden



Asymmetrische
platformhaken maakt
doorbouwen mogelijk



Artikelnummer	Werkhoogte (m)	Platformhoogte (m)	Steigerhoogte (m)	Gewicht (Kg)
XR3051352104	4,2	2,2	3,4	182
XR3051352105	5,2	3,2	4,4	190
XR3051352106	6,2	4,2	5,4	245
XR3051352107	7,2	5,2	6,4	253
XR3051352108	8,2	6,2	7,4	308
XR3051352109	9,2	7,2	8,4	316
XR3051352110	10,2	8,2	9,4	371
XR3051352110	11,2	9,2	10,4	379
XR3051352110	12,2	10,2	11,4	434
XR3051352110	13,2	11,2	12,4	442
XR3051352110	14,2	12,2	13,4	497

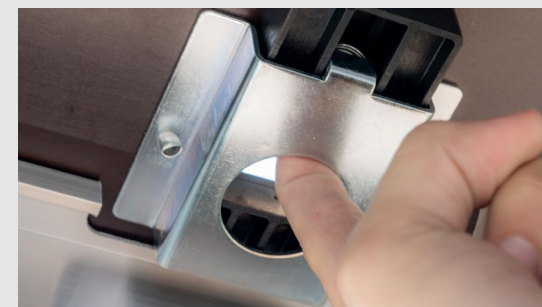

Robuuste schuifclip





Veilig opbouwen met
voorloopleuning



Vergrootte vingergrepen op de
pallen

Rolsteiger onderdelen



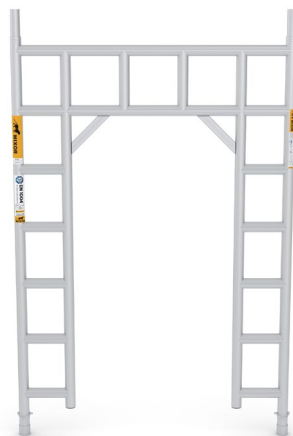

Onderdelen



Opbouwframes

XP0107540	Opbouwframe 75 4 sports
XP0107570	Opbouwframe 75 7 sports
XP030750	Leuningframe 75
XP0109040	Opbouwframe 90 4 sports
XP0109070	Opbouwframe 90 7 sports
XP030900	Leuningframe 90
XP0113540	Opbouwframe 135 4 sports
XP0113570	Opbouwframe 135 7 sports
XP031350	Leuningframe 135



Platformen

XP05190000	Platform 190 Advance Zonder luik
XP05190100	Platform 190 Advance Met luik
XP05250000	Platform 250 Advance Zonder luik
XP05250100	Platform 250 Advance Met luik
XP05305000	Platform 305 Advance Zonder luik
XP05305100	Platform 305 Advance Met luik



Doorloopframes

XP0207510	Doorloopframe 75 Links/Rechts
XP0207511	Doorloopframe 75 Links/Rechts Klauwhouders
XP0213500	Doorloopframe 135 Midden
XP0213510	Doorloopframe 135 Links/Rechts
XP0213511	Doorloopframe 135 Links/Rechts Klauwhouders



Speciale Platformen

XP05190001	Smal platform 190 18,5cm
XP05250001	Smal platform 250 18,5cm
XP05190110	Platform 190 Carbon Met luik
XP05250110	Platform 190 Carbon Met luik
XP05305110	Platform 190 Carbon Met luik



Voorloopleuning

XP0619000	Veiligheidsvoorloopleuning 190
XP0625000	Veiligheidsvoorloopleuning 250
XP0630500	Veiligheidsvoorloopleuning 305
XP0619010	Dubbele voorloopleuning 190
XP0625010	Dubbele voorloopleuning 250
XP0630510	Dubbele voorloopleuning 305



Stabilisatoren en afstandhouders

XP0723000	Telescopische stabilisator 230
XP0728000	Stabilisator 280
XP0705002	Mini stabilisator 50cm t.b.v. Kamersteiger
XP0717515	Dubbele afstandshouder telescopisch



Kantplanken

XP1019007500	Kantenplankenset 75x190
XP1025007500	Kantenplankenset 75x250
XP1030507500	Kantenplankenset 75x305
XP1019013500	Kantenplankenset 135x190
XP1025013500	Kantenplankenset 135x250
XP1030513500	Kantenplankenset 135x305



Schoren

XP0419000	Horizontaalschoor 190
XP0425000	Horizontaalschoor 250
XP0430500	Horizontaalschoor 305
XP0419010	Diagonaalschoor 190
XP0425010	Diagonaalschoor 250
XP0430510	Diagonaalschoor 305



Trappentoren

XP16190700	Trap voor trappentoren 190
XP16250700	Trap voor trappentoren 250
XP16305700	Trap voor trappentoren 305
XP0619020	Leuning voor trappentoren 190
XP0625020	Leuning voor trappentoren 250
XP0630520	Leuning voor trappentoren 305



Overig


XP0820000	Steigerwiel 200 Nylon 700kg
XP090600	Spindel met vloerplaat 40cm Rubber
XP151000	Borgpen Standaard
XP152010	Leuningstaander
XP152011	Leuningstaander met klauw

Configuratietabellen

Brede rolsteiger met veiligheidsvoorloopleuning

Platformlengte 190/250/305 | Framebreedte 135


Platformhoogte (m)		2,2	3,2	4,2	5,2	6,2	7,2	8,2	9,2	10,2	11,2	12,2
Werkhoogte (m)		4,2	5,2	6,2	7,2	8,2	9,2	10,2	11,2	12,2	13,2	14,2
	Opbouwframe 135 7 sports	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
	Opbouwframe 135 4 sports	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
	Horizontaalschoor	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Platform met luik	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6
	Platform zonder luik	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Veiligheidsvoorloopleuning	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14
	Steigerwiel	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Kantenplank	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Stabilisator	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

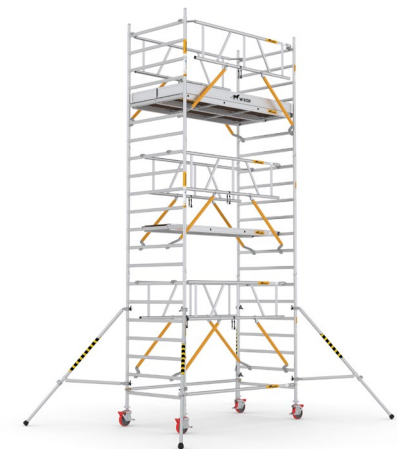

Smalle rolsteiger met veiligheidsvoorloopleuning

Platformlengte 190/250/305 | Framebreedte 75/90


Platformhoogte (m)		2,2	3,2	4,2	5,2	6,2	7,2	8,2	9,2	10,2	11,2	12,2
Werkhoogte (m)		4,2	5,2	6,2	7,2	8,2	9,2	10,2	11,2	12,2	13,2	14,2
	Opbouwframe 7 sports	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
	Opbouwframe 4 sports	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
	Horizontaalschoor	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Platform met luik	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6
	Veiligheidsvoorloopleuning	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14
	Steigerwiel	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Kantenplank	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Stabilisator	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

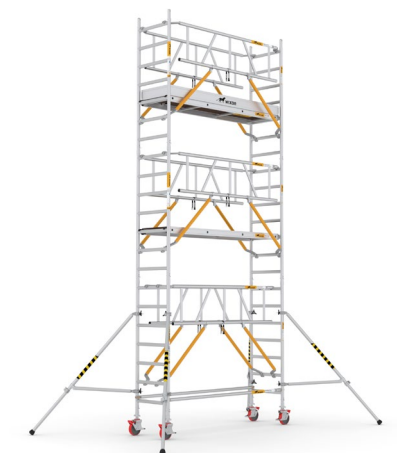

Brede rolsteiger met schoren + 2x veiligheidsvoorloopleuning

Platformlengte 190/250/305 | Framebreedte 135

	Platformhoogte (m)	2,2	3,2	4,2	5,2	6,2	7,2	8,2	9,2	10,2	11,2	12,2
	Werkhoogte (m)	4,2	5,2	6,2	7,2	8,2	9,2	10,2	11,2	12,2	13,2	14,2
 Opbouwframe 135 7 sports		2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
 Opbouwframe 135 4 sports		2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
 Horizontaalschoor		2	2	6	6	10	10	14	14	18	18	22
 Diagonaalschoor		4	4	8	8	12	12	16	16	20	20	24
 Platform met luik		1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6
 Platform zonder luik		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
 Veiligheidsvoorloopleuning		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
 Steigerwiel		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
 Kantenplank		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
 Stabilisator		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

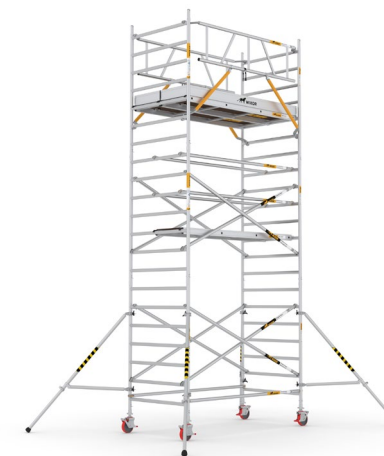

TÜV-gecertificeerd

Naast dat de onderdelen en de productie van onze rolsteigers door de TÜV zijn gecertificeerd, biedt Wixor ook TÜV-gecertificeerde rolsteigerconfiguraties aan. Dit betekent dat de TÜV heeft gecontroleerd of deze configuraties voldoen aan de Europese normen voor rolsteigers.



Met een TÜV-gecertificeerde rolsteiger ben je verzekerd van een veilig en betrouwbaar product, dat voldoet aan de hoogste veiligheidsstandaarden. Zo kun jij met een gerust hart werken, wetende dat je rolsteiger voldoet aan de eisen voor optimale veiligheid.

#Veiligheid binnen handbereik

Ladders





Maximale Veiligheid

Innovatieve ladders


- Geschikt voor zwaar professioneel gebruik
- 5 jaar garantie
- Ontworpen volgens NEN-EN131
- Veiligheid in een seconde dankzij Smart Level
- Borg de ladder aan de dakgoot met TopSafe

Van kort naar lang

Verschillende ladderafmetingen zijn beschikbaar.



Smart Level Systeem

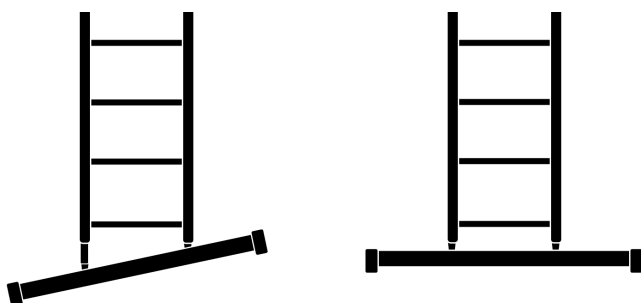

Het unieke Smart Level Systeem zorgt ervoor dat de ladder ook op een schuine ondergrond recht staat.

Tot de zwarte sport


De maximale klimhoogte is makkelijk te herkennen dankzij de zwarte sport. Op deze hoogte zit ook het TopSafe systeem, zodat veilig gewerkt kan worden.

De sportafstand van Wixor ladders is standaard 28 cm. De sporten zijn voorzien van een anti-slipprofiel.

De ladders van Wixor zijn robuust uitgevoerd met stevige geleiders en verstevigpunten op de stabilisatoren.



Gebruik van TopSafe



Stap 1

Plaats je ladder ter hoogte van de zwarte sport tegen de dakrand of dakgoot.



Stap 2

Klap het TopSafe systeem uit en stel de hoogte in zodat de haak op de dakgoot rust.



Stap 3

Vergrendel het TopSafe systeem en je ladder is klaar om veilig te gebruiken.



Stap 4

Bij het inschuiven van de ladder schuif je de ladder eerst een stukje uit. Het TopSafe systeem klapt automatisch in.

Overzicht Ladders



Type ladder	Vouwladder	Professionele Ladder	Ladder met TopSafe	Ladder met Smart Level + TopSafe
Aantal sporten	3x4 / 4x4 / 5x4	2x8 / 2x10 / 2x12 / 2x14 3x8 / 3x10 / 3x12 / 3x14	2x8 / 2x10 / 2x12 / 2x14 3x8 / 3x10 / 3x12 / 3x14	3x8 / 3x10 / 3x12 / 3x14
Sport diepte	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm
Max. werkhoogte	3,5 m	10,1 m	10,1 m	10,1 m
Sport afstand	28 cm	28 cm	28 cm	28 cm
Professioneel gebruik	Ja	Ja	Ja	Ja
Productpagina	34	36	38	40



Vouwladder

Multifunctioneel

Compact en veelzijdig

De multifunctionele vouwladder is flexibel inzetbaar in veel werkzaamheden. Dankzij de extra horizontale dwarsverbindingen is de vouwladder nog steviger gemaakt.

De ladder is in zowel A-stand en leunende stand te gebruiken. Dankzij het de uitschuifbare ladderdelen is de vouwladder op ongelijke ondergronden, zoals een trap, te gebruiken.

In het kort

- Beschikbaar in 3 afmetingen
- Maximale werkhoogte van tot 5,4m
- Sportafstand van 28cm
- Robuust uitgevoerde scharnier
- Professioneel gebruik
- Extra dwarsverbindingen
- Voldoet aan NEN-EN131
- TÜV-gecertificeerd





Uitklapbaar naar een leunende ladder



Uitschuifbaar



Werk veilig met een platform



Artikel-nummer	Werkhoogte (m)	Werkhoogte (m)	Lengte (m)	Hoogte (m)	Hoogte (m)	Gewicht (Kg)
RI04303002	3,3	2,5	2,47	1,19	0,93	11,5
RI04403002	4,3	3,0	3,6	1,73	1,20	13,2
RI04503002	5,4	3,5	4,72	2,26	1,46	16,8



Gebruiksvriendelijk scharnierpunt



Vouw ladder in leunende stand



Verkrijgbaar in meerdere modellen.

Ladder

Professioneel


Breed inzetbaar

De aluminium ladders van Wixor zijn ontworpen met de ultieme verhouding tussen kwaliteit en gebruikersgemak. De ladder is professioneel inzetbaar en is door het optimale gewicht makkelijk handelbaar.

De ladders zijn in zowel uitgeschoven stand als A-stand te gebruiken. De stabilisatiebalken zijn extra versterkt voor maximale kwaliteit.

In het kort

- Beschikbaar in 8 modellen
- Maximale werkhoogte van tot 10,1m
- Sportafstand van 28cm
- Robuuste scharnieren en geleiders
- Professioneel gebruik
- Lichtgewicht ladder
- Voldoet aan NEN-EN131
- TÜV-gecertificeerd

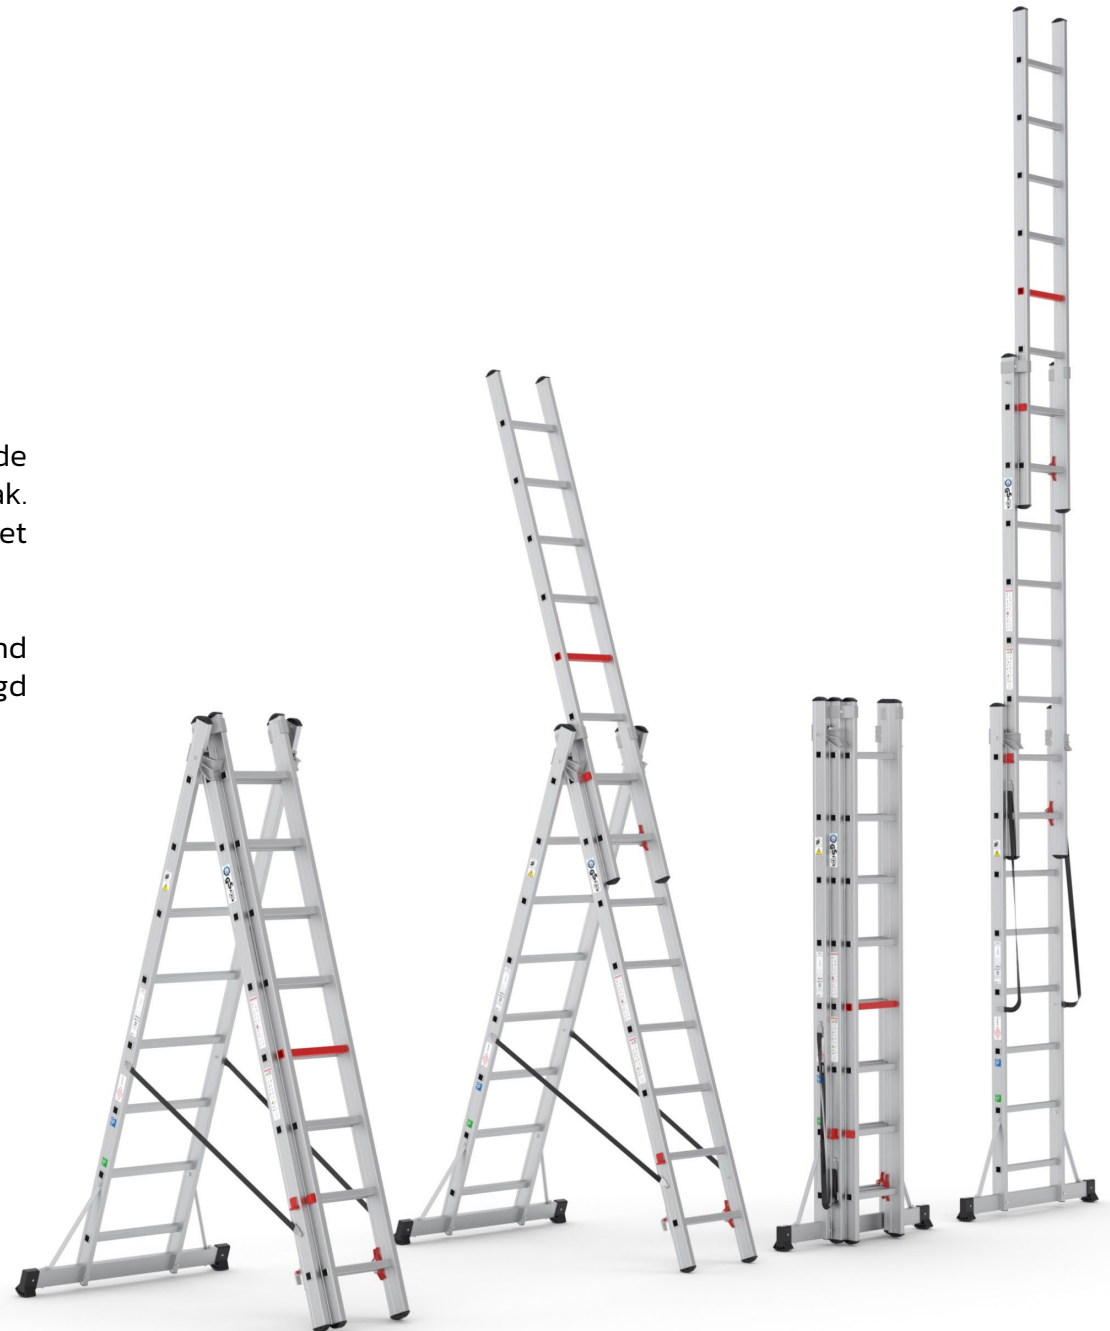



Ook als tweedelige ladder beschikbaar



De ladders zijn in A-stand te gebruiken



Maximale werkhogte tot wel 10 meter



Artikel-nummer	Aantal sporten	Werkhoogte (m)	Werkhoogte (m)	Lengte (m)	Hoogte (m)	Gewicht (Kg)
RI02208000	2x8	4,8	3,5	4,12	2,44	12,6
RI02210000	2x10	5,6	4	4,94	2,98	14,6
RI02212000	2x12	6,7	4,6	6,07	3,55	17,8
RI02214000	2x14	7,5	5,1	7,18	4,10	18,4
RI02308000	3x8	6,4	3,5	5,79	2,44	17,8
RI02310000	3x10	7,5	4	6,89	2,98	21
RI02312000	3x12	9,1	4,6	8,58	3,55	24,2
RI02314000	3x14	10,1	5,1	9,70	4,12	36,4



Extra verstevigde stabilisatiebalk



Robuuste geleiders



Ergonomisch borgsysteem

TopSafe Ladder

Weggljbeveiliging

Haak de ladder aan de dakgoot

De juiste plaatsing en borging van een ladder is belangrijk voor het veilig werken op hoogte. Met de TopSafe ladders bevestig je eenvoudig je ladder aan de dakgoot of dakrand. Zo helpt TopSafe het tegengaan van wegglijden.

Deze ladders zijn professioneel inzetbaar en zijn door het optimale gewicht goed te hanteren. Deze gepatenteerde Ladders zijn exclusief beschikbaar bij Wixor.

In het kort

- Uitgerust met TopSafe
- Maximale werkhoogte van tot 10,1m
- Sportafstand van 28cm
- Robuuste scharnieren en geleiders
- Professioneel gebruik
- Lichtgewicht ladder
- Voldoet aan NEN-EN131
- TÜV-gecertificeerd






Standaard in gecoate uitvoering



Ook als tweedelige ladder beschikbaar



Vergroot je sport

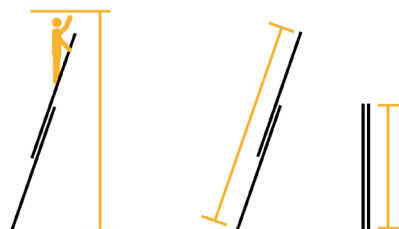

Artikel-nummer	Aantal sporten	Werkhoogte (m)	Lengte (m)	Hoogte (m)	Gewicht (Kg)
RIO2208110	2x8	4,8	4,12	2,44	12,9
RIO2210110	2x10	5,6	4,94	2,98	14,9
RIO2212110	2x12	6,7	6,07	3,55	18,1
RIO2214110	2x14	7,5	7,18	4,10	18,7
RIO2308110	3x8	6,4	5,79	2,44	18,1
RIO2310110	3x10	7,5	6,89	2,98	21,3
RIO2312110	3x12	9,1	8,58	3,55	24,5
RIO2314110	3x14	10,1	9,70	4,12	36,7



TopSafe voorkomt het wegglijden langs de dakgoot



TopSafe is altijd aanwezig ter hoogte van de zwarte sport



Groter sta-oppervlakte dankzij het ladderbankje

Smart Level Ladder + TopSafe

Maximale veiligheid

Recht op een schuine ondergrond

Het unieke Smart Level systeem zorgt er voor dat de ladder met één beweging recht gezet kan worden. Zo kun je de ladder op een schuine ondergrond recht zetten.

De ladder is eenvoudig te bedienen door middel van de twee zwarte handels in de zijkanten van de ladderbomen. Zo creëer je eenvoudig veiligheid. De ladders met Smart Level zijn standaard uitgevoerd met TopSafe.

In het kort

- Uitgerust met TopSafe en Smart Level
- Maximale werkhoogte van tot 10,1m
- Sportafstand van 28cm
- Robuuste scharnieren en geleiders
- Professioneel gebruik
- Uitgevoerd met toprollen
- Voldoet aan NEN-EN131
- TÜV-gecertificeerd





Standaard in gecoate uitvoering



De handels zitten op handhoogte



Tot 19cm in hoogte instelbaar



Artikel-nummer	Aantal sporten	Werkhoogte (m)	Lengte (m)	Hoogte (m)	Gewicht (Kg)
RI03308130	3x8	5,9	5,25	2,45	23,8
RI03310130	3x10	7,5	6,93	3,01	25
RI03312130	3x12	9	8,61	3,57	28,4
RI03314130	3x14	10,1	9,7	4,12	39,6



Instelbare stabilisatiebalk voor schuine ondergronden



Hendels in de ladderboom om de stabilisatiebalk in te stellen



Standaard voorzien van TopSafe

Trappen





Maximaal gemak

Handige trappen

- Geschikt voor zwaar professioneel gebruik
- 5 jaar garantie
- Ontworpen volgens NEN-EN131
- Makkelijk vervoerbaar

Voor de professionele gebruiker

Alle producten van Wixor voldoen aan de veiligheidsnormen voor professioneel gebruik en kun je veilig gebruiken voor professionele taken.

Om dit te onderstrepen zijn de trappen zijn TÜV-gecertificeerd, wat bevestigt dat ze aan de normen voldoen.

Wixor trappen zijn gericht op gebruiksgemak en veiligheid, zodat je veilig op hoogte kunt werken.

Van klein naar groot

Verschillende trapafmetingen zijn beschikbaar.



Handyman uitgelicht

De Handyman enkel oplooptrap is een professionele trap boordevol opties.

Zo is de Handyman voorzien van een handvat en borgclips voor eenvoudig en gemakkelijk transport. De borgclips zorgen er namelijk voor dat de trapbenen niet uit elkaar kunnen gaan tijdens het verplaatsen.

Ondanks het lichte gewicht is de trap robuust en sta je stabiel op het antislip platform.



Wanneer gebruik je welke trap?

Handyman enkel oploopbaar

De Handyman enkel oploopbare trap is ideaal voor professionele afwerkklassen, zoals het monteren van lampen, rookmelders ect.

Handyman dubbel oploopbaar

De Handyman dubbel oploopbare trap is ideaal voor in compacte ruimtes om als opstapje te gebruiken en bijvoorbeeld klein materiaal te pakken.

Expert enkel oploopbaar

De Expert enkel oploopbare trap is ideaal voor zware professionele klussen en is geschikt voor in de industrie. Dankzij het robuuste platform sta je stevig.

Expert dubbel oploopbaar

De Expert enkel oploopbare trap is ideaal voor professionele klussen waarbij je de trap flexibel kunt inzetten en een groot sta-oppervlakte hebt.

Overzicht Trappen



Type trap	Handyman	Handyman	Expert	Expert
Aantal treden	3 / 4 / 5 / 6 / 7	3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10
Trede diepte	10 cm	8 cm	10 cm	8 cm
Max. werkhoogte	3,75 m	3,5 m	4,75 m	3,75 m
Platformgrootte	25x28 cm	20x35 cm	30x32 cm	30x40 cm
Trede afstand	26cm	22,5 cm	25 cm	25 cm
Professioneel gebruik	Ja	Ja	Ja	Ja
Productpagina	48	50	52	54



Handyman

Enkel oploopbaar

De professionele huishoudtrap

De handyman is uitgevoerd met een handige tooltray, waarin je makkelijk je gereedschap kunt opbergen tijdens het gebruik. Ook is het mogelijk een emmer aan de trap te hangen, dankzij de aanwezige emmerhaak.

De geanodiseerde stijl zorgt er voor dat het aluminium niet afgeeft aan je handen, en dankzij het handvat en het clipsysteem is de trap makkelijk te verplaatsen. De huishoudtrap van Wixor is professioneel inzetbaar

In het kort

- Professioneel gebruik
- Emmerhaak
- Treediepte van 10cm
- Voorzien van handgreep en sluitclips
- Geanodiseerde stijl
- Anti-slip treden
- Voldoet aan NEN-EN131
- TÜV-gecertificeerd






Compact model



Tot een werkhoopte van 3,7 meter



De trap blijft ingeklapt dankzij een clip



Artikel-nummer	Aantal treden*	Werkhoogte (m)	Platformhoogte (m)	Lengte (m)	Breedte (m)	Gewicht (Kg)
RX010310	3	2,6	0,67	1,38	46,9	4,4
RX010410	4	2,9	0,93	1,66	49,2	5,2
RX010510	5	3,1	1,19	1,94	50,9	6,2
RX010610	6	3,4	1,45	2,21	53,6	7,0
RX010710	7	3,7	1,71	2,49	55,6	8,0


*Inclusief het platform



Geïntegreerde tooltray



Handgreep voor eenvoudig transporteren

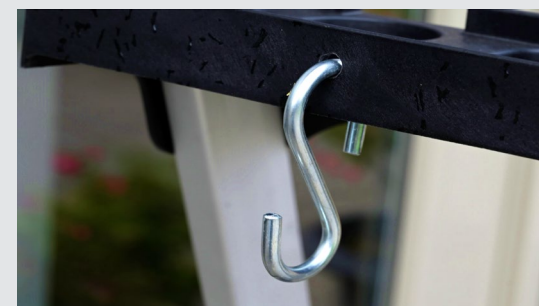

Emmerhaak

Handyman

Dubbel oploopbaar

De meest compacte trap

De handyman is de meest compacte trap in het portfolio van Wixor en heeft een maximale werkhoogte van 3,5 meter. Het platform heeft een oppervlakte van 20x35 centimeter.

De 8 centimeter diepe trap treden zijn voorzien van een antislip profiel. De dubbele oploopbare trap is geschikt voor professioneel gebruik.

In het kort

- Professioneel gebruik
- Treediepte van 8cm
- Platform afmeting van 20x35cm
- Tredeafstand van 22,5cm
- Anti-slip treden
- Voldoet aan NEN-EN131
- TÜV-gecertificeerd





Klein en compact



Tot een werkhoopte van 3,5 meter



Makkelijk inklapbaar



Artikel-nummer	Aantal treden	Werkhoogte (m)	Platformhoogte (m)	Lengte (m)	Breedte (m)	Gewicht (Kg)
RX010220	2	2,4	0,39	0,44	0,39	2,1
RX010320	3	2,6	0,60	0,67	0,41	2,9
RX010420	4	2,8	0,82	0,88	0,44	4,3
RX010520	5	3	1,05	1,14	0,46	5,1
RX010620	6	3,3	1,26	1,37	0,49	6,2
RX010720	7	3,5	1,48	1,60	0,51	7,2



Anti-slip treden



Ideaal voor kantoor en thuisgebruik



Stalen hoekverbindingen

Expert

Enkel oploopbaar

Robuust

De Expert is de geschikte trap voor intensief werk. Dankzij het in staal uitgevoerde platform sta je stevig op hoogte. De treden zijn uitgevoerd met antislip profielen en hebben een treediepte van 10 centimeter.

Het Expert is beschikbaar tot een werkhoogte van 3,7 meter en heeft een platform van 30x32 cm. De trap is geschikt voor professioneel gebruik.

In het kort

- Professioneel gebruik
- Stalen platform
- Treediepte van 10cm
- Anti-slip treden
- Voldoet aan NEN-EN131
- TÜV-gecertificeerd





Expert met 3 treden



Tot 3,7 meter
werkhoogte



Ingeklapte stand




Artikel- nummer	Aantal treden*	Werkhoogte (m)	Platformhoogte (m)	Lengte (m)	Breedte (m)	Gewicht (Kg)
RX0203100	3	2,7	0,75	1,66	0,51	7
RX0204100	4	2,9	1	1,93	0,54	10,5
RX0205100	5	3,1	1,25	2,20	0,56	11,5
RX0206100	6	3,4	1,5	2,47	0,59	13,5
RX0207100	7	3,7	1,75	2,74	0,61	15
RX0208100	8	3,9	2	3,01	0,64	16,5
RX0209100	9	4,2	2,25	3,28	0,67	18
RX0210100	10	4,4	2,5	3,55	0,69	19
RX0211100	11	4,7	2,75	3,82	0,72	21,5

*Inclusief het platform



Gereedschapsbakje

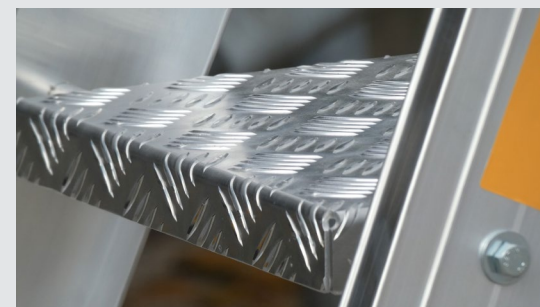

Solide platform



De trap is veelzijdig inzetbaar

Expert

Dubbel oploopbaar

Robuust en flexibel

De dubbele oploopbare Expert is de ideale trap om als opstap te gebruiken. Dankzij het grote platform van 30x40 centimeter sta je stevig voor elke klus.

De treden zijn voorzien van profielen aan de onderkant voor maximale stevigheid en de spreidbeveiling is in van staal uitgevoerd. De Expert is ook beschikbaar in een bredere uitvoering als stukadoorstrap.

In het kort

- Professioneel gebruik
- Treediepte van 10cm
- Platform afmeting van 30x40cm
- Tredeafstand van 25cm
- Anti-slip treden
- Voldoet aan NEN-EN131
- TÜV-gecertificeerd





Maximale werkhoopte
van 4,5 meter



Ingeklapte stand



Compacter platform bij
grotere modellen



Artikel- nummer	Aantal treden	Werkhoogte (m)	Platformhoogte (m)	Lengte (m)	Breedte (m)	Gewicht (Kg)
RX0202210	2	2,5	0,5	0,6	46,5	3,5
RX0203210	3	2,7	0,75	0,87	49,1	5,0
RX0204210	4	3	1	1,14	52,5	6,5
RX0205200	5	2,5	1,25	1,37	46,1	7
RX0206200	6	2,7	1,5	1,64	48,7	8,5
RX0207200	7	3	1,75	1,91	51,3	10,5
RX0208200	8	3,2	2	2,18	53,9	12
RX0209200	9	3,5	2,25	2,45	56,6	13,5
RX0210200	10	3,7	2,5	2,72	59,2	15,5



Groot sta-oppervlak



Driehoekverbindingen maken de
treden extra stevig

Industriële Plattformen





Maximale Efficiëntie

Industriële platformen

- Voldoet aan de Europese normen
- Geschikt voor zwaar professioneel gebruik
- 5 jaar garantie
- Ontworpen volgens NEN-EN131-7

Van klein naar groot

Verschillende platformhoogtes zijn beschikbaar.



Uitgevoerd met klapdeuren



De industriële platformen zijn uitgevoerd met terugverende klapdeuren, zodat maximale veiligheid gewaarborgd wordt.

Kwaliteit tot in de details

De industriële platformen van Wixor zijn uiterst robuust uitgevoerd met aluminium profielen en stalen hoekverbindingen.

De platformen zijn standaard voorzien van veerwielen, wat het aantal handelingen in het gebruik aanzienlijk vermindert, zodat je efficiënter kunt werken.

Dankzij de grote treden met een treediepte van 18cm kun je gemakkelijk en veilig het platform betreden.



Gebruik van de magazijntrap



Stap 1

Rijd het industriële platform naar de gewenste positie.



Stap 2

Klap de magazijn trap uit.



Stap 3

Schuif de stabilisatoren naar beneden en de trap is veilig te betreden



Overzicht Industriële Platformen



Type platform

Industrieel platform

Industrieel platform

Industrieel platform

Industrieel platform

Platform grootte

60x61 cm

60x61 cm

60x91 cm

60x75 cm

Aantal treden

3 / 4 / 5 / 6 / 7

3 / 4 / 5 / 6 / 7

3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8

3 / 4 / 5 / 6

Max. werkhoogte

3,75 m

3,75 m

4 m

3,5 m

Leuninghoogte

110 cm

110 cm

110 cm

110 cm

Trede diepte

18 cm

18 cm

18 cm

18 cm

Type wiel

360° veerwiel

360° wiel met rem

360° wiel met rem

360° veerwiel

Productpagina

62

64

66

68



Tankwagen platform

60x76 cm

10 / 12 / 16

8 m

110 cm

18 cm

360° wiel met rem

70



Magazijntrap

42x53 cm

3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8

4 m

78 cm

10 cm

Vast wiel

72



Magazijntrap

51x56 cm

4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 /
11 / 12 / 13 / 14 / 15

4 m

78 cm

10 cm

Vast wiel

74

Industrieel Platform Met veerwielen

Veilig werken zonder zorgen

Vervaardigd van robuuste aluminium profielen voor maximale stevigheid, bieden deze industriële platformen extra gebruiksgemak dankzij een groot sta-oppervlak (60x61cm) en grote anti-slip treden.

Het platform is voorzien van veiligheidsvoorzieningen zoals railing, zelfsluitende deuren en gele markeringen op de treden. Het innovatieve veerwielsysteem zorgt voor moeiteloos en veilig gebruik.

In het kort

- Uitgevoerd met veerwielen
- Platformgrootte 60x61cm
- Werkhoogte tot 3,75m
- Trede diepte 18cm
- Voor intensief en professioneel gebruik
- Voldoet aan NEN-EN131-7
- TÜV-gecertificeerd
- Standaard met klapdeuren uitgevoerd





Compact in gebruik



Maximale werkhogte van 3,75 meter



Brede oploop




Artikel-nummer	Aantal Treden*	Werkhoogte (m)	Platform hoogte (m)	Hoogte (m)	Lengte (m)	Breedte (m)	Gewicht (Kg)
ISO131100	3	2,75	0,75	1,85	1,18	0,77	45,6
ISO141100	4	3	1	2,10	1,36	0,79	51,2
ISO151100	5	3,25	1,25	2,35	1,54	0,81	57,0
ISO161100	6	3,5	1,5	2,6	1,72	0,85	62,2
ISO171100	7	3,75	1,75	2,85	1,92	0,87	67,2

*Inclusief het platform



Veersysteem voor automatisch zakken bij belasting

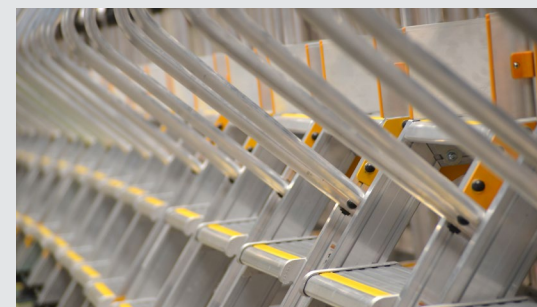

Veelzijdig inzetbaar



Terugverende klapdeuren

Industrieel Platform

Met handrem

Makkelijk en robuust

Met één beweging zet je het industriële platform met het handrem systeem stevig op de grond. Door aan de handel aan de zijkant van de traptreden naar beneden te duwen, zorg je ervoor dat de wielen zakken en het platform vrijrijdbaar is.

De veiligheidsbeugel zorgt er voor dat je de eerste trede niet kunt betreden wanneer het platform niet op de rem staat.

In het kort

- Uitgevoerd met handrem systeem
- Platformgrootte 60x61cm
- Werkhoogte tot 3,75m
- Trede diepte 18cm
- Voor intensief en professioneel gebruik
- Voldoet aan NEN-EN131-7
- TÜV-gecertificeerd
- Standaard met klapdeuren uitgevoerd





Ongeremde stand



Geremde stand



Tot een werkhoogte van 3,75 meter



Artikel-nummer	Aantal Treden*	Werkhoogte (m)	Platform hoogte (m)	Hoogte (m)	Lengte (m)	Breedte (m)	Gewicht (Kg)
ISO231110	3	2,75	0,75	1,85	1,18	0,75	45,8
ISO241110	4	3	1	2,10	1,36	0,78	51,4
ISO251110	5	3,25	1,25	2,35	1,54	0,81	57,2
ISO261110	6	3,5	1,5	2,6	1,72	0,83	62,4
ISO271110	7	3,75	1,75	2,85	1,92	0,86	67,4

*Inclusief het platform



Wanneer het platform ongeremd is, is de veiligheidsbeugel uitgeklaapt



Het platform kan betreden worden als de rem gebruikt is



De wielen gaan omhoog en het platform staat stevig op de grond

Industrieel Platform Met stabilisator

Veilig en stabiel

Het industriële platform voor maximale stabiliteit. Dankzij het grotere platformoppervlak is het industriële platform uitermate geschikt voor langdurig en intensief werk.

De stabilisatoren kunnen met gemakkelijk uitgeschoven worden en vervolgens zijn de ronde stempels in enkele draaibewegingen op de gewenste hoogte in te stellen. Zo sta je altijd stabiel op hoogte.

In het kort

- Uitgevoerd met stabilisatoren
- Platformgrootte 60x91cm
- Werkhoogte tot 4m
- Trede diepte 18cm
- Voor intensief en professioneel gebruik
- Voldoet aan NEN-EN131-7
- TÜV-gecertificeerd
- Standaard met klapdeuren uitgevoerd





Uitgeschoven stand
van de stabilisatoren



Groter platform
oppervlakte



Tot een werkhoogte
van 4 meter



Artikel- nummer	Aantal Treden*	Werkhoogte (m)	Platform hoogte (m)	Hoogte (m)	Lengte (m)	Breedte (m)	Gewicht (Kg)
ISO241120	4	3	1	2,1	1,54	1,18-2,04	76,5
ISO251120	5	3,25	1,25	2,35	1,72	1,18-2,04	80
ISO261120	6	3,5	1,5	2,6	1,90	1,18-2,04	85,5
ISO271120	7	3,75	1,75	2,85	2,08	1,18-2,04	90
ISO281120	8	4	2	3,10	2,26	1,18-2,04	94,5


*Inclusief het platform



Standaard kantenplank



Groot sta-oppervlak

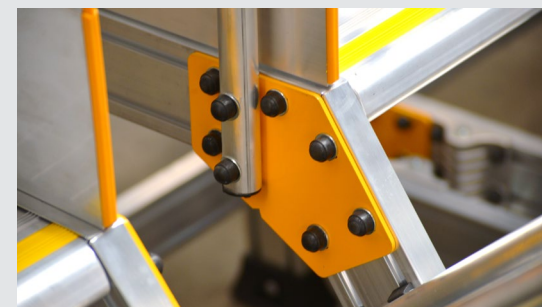

Stalen hoekverbindingen voor extra
stevigheid

Industrieel Platform

Dubbel oploopbaar

Toegang van alle kanten

Het industriële platform voor maximale toegankelijkheid. Dankzij de tweezijdige opgangsmogelijkheid is het platform van twee kanten toegankelijk.

Het platform is uitgerust met veerwielen die er voor zorgen dat het platform automatisch op de grond komt te staan bij belasting. Het platform is ook verkrijgbaar zonder wielen en met bevestigingsmogelijkheden voor op de grond.

In het kort

- Uitgevoerd met veerwielen
- Platformgrootte 60x75cm
- Werkhoogte tot 3,75m
- Trede diepte 18cm
- Voor intensief en professioneel gebruik
- Voldoet aan NEN-EN131-7
- TÜV-gecertificeerd
- Standaard met klapdeuren uitgevoerd





Toepasbaar voor
overgang bij rollerband



Compacte uitvoering



Eenvoudig te betreden




Artikel- nummer	Aantal Treden*	Werkhoogte (m)	Platform hoogte (m)	Hoogte (m)	Lengte (m)	Breedte (cm)	Gewicht (Kg)
ISO131200	3	2,7	0,75	1,85	1,89	75	76,5
ISO141200	4	3	1	2,1	2,25	78	80
ISO151200	5	3,2	1,25	2,35	2,61	80	85,5
ISO161200	6	3,5	1,5	2,6	2,97	83	90

*Inclusief het platform



Grote treden

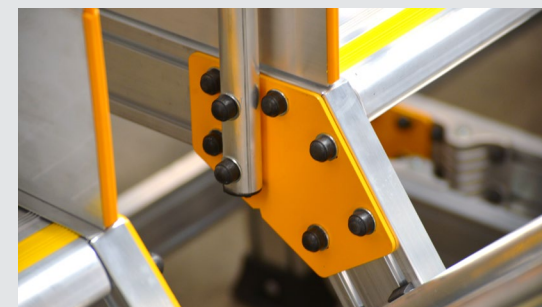

Stalen hoekverbindingen voor
extra robuustheid



Groot sta-oppervlak

Tankwagen Platform

Hoogte instelbaar

Beklim veilig een tankwagen of trailer

Het tankwagen platform is een veilig oplossing voor het werk bovenop tankwagens of trailers. Het platform kan verschillende hoogtes bereiken dankzij het uitschuifbaar trappensysteem.

De trap is makkelijk uit te schuiven doormiddel van een lier. Voor maximale stabiliteit is de basis uitgevoerd met contragewichten en heavy-duty stabilisatoren.

In het kort

- Uitgevoerd met heavy-duty stabilisatoren
- Platformgrootte 60x76cm
- Werkhoogte tot 8m
- Trede diepte 18cm
- Voor intensief en professioneel gebruik
- Voldoet aan NEN-EN131
- TÜV-gecertificeerd
- Standaard met klapdeuren uitgevoerd








Ingeschoven stand



Uitgeschoven stand



Uitgevoerd met heavy-duty stabilisatoren




Artikel-nummer	Werkhoogte (m)	Platformhoogte (m)	Totale hoogte (m)	Lengte (m)	Breedte (m)	Gewicht (Kg)
ISO3250110	4,5 – 5,2	2,5 – 3,2	3,6 – 4,3	2,1	1,75	327
ISO3300110	5,1 – 6,1	3,1 – 4,1	4,2 – 5,2	2,33	1,75	335
ISO3400110	6 – 8	4 – 6	5,1 – 7,1	2,75	2,1	537



Uitschuifbare trapdelen



Stalen onderstel

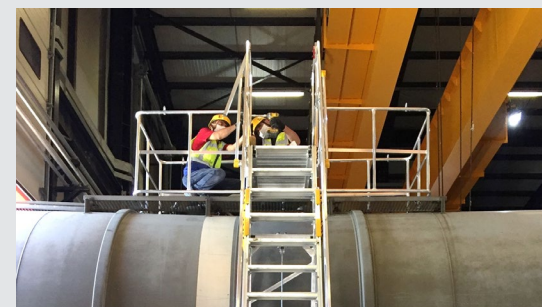

Groot omgeven werkgebied

Magazijntrap

Met handgreep en wielen

Makkelijk te vervoeren

De magazijntrap van Wixor is een ideale toevoeging voor een magazijn. Dankzij de wielen is de trap makkelijk verrijdbaar. Tegelijkertijd is de trap compact in te klappen.

Het platform is uitgerust met ijzeren platform voor maximale stevigheid. De handleuning zorgt voor een comfortabele beklimming.

In het kort

- Uitgevoerd met vaste wielen
- Platformgrootte 42x53 cm
- Werkhoogte tot 4m
- Trede diepte 10cm
- Voor intensief en professioneel gebruik
- Voldoet aan NEN-EN131-7
- TÜV-gecertificeerd
- Met handrailing uitgevoerd





Inklapbaar slechts
30cm diep



Beschikbaar in
verschillende maten



Verstevigde treden
voor extra stevigheid



Artikel- nummer	Aantal treden*	Werkhoogte (m)	Platformhoogte (m)	Totale hoogte (m)	Breedte (m)	Gewicht (Kg)
RX030310	3	2,75	0,75	1,72	0,74	14,5
RX030410	4	3	1	1,99	0,76	17,5
RX030510	5	3,25	1,25	2,25	0,79	18,5
RX030610	6	3,5	1,5	2,53	0,82	21
RX030710	7	3,75	1,75	2,8	0,84	22
RX030810	8	4	2	3,07	0,87	24

*Inclusief het platform



Handrailing voor extra comfort



Handgrepen



Wielen om te verrijden

Magazijntrap

Extra veilig

Veilig werken voor 1 persoon

De extra veilige magazijntrap is voor een veelvoud van taken inzetbaar. Dankzij de eenvoudig uitklapbare stabilisatoren kun je werkhoogte van 5,75 meter bereiken.

Het platform is uitgerust met ijzeren platform voor maximale stevigheid. Ook is de trap voorzien van terugverende klapdeuren, zodat het platform 360° voorzien is van een railing.

In het kort

- Uitgevoerd met stabilisatoren
- Platformgrootte 51x56 cm
- Werkhoogte tot 5,75m
- Trede diepte 10cm
- Voor intensief en professioneel gebruik
- Voldoet aan NEN-EN131-7
- TÜV-gecertificeerd
- Met railing en klapdeuren uitgevoerd





Veiligheidsleuning
rondom



Compact inklapbaar



Handige tooltray



Artikel- nummer	Aantal treden*	Werkhoogte (m)	Platformhoogte (m)	Totale hoogte (m)	Breedte (m)	Gewicht (Kg)
RX030311	3	2,75	0,75	1,75	0,78	16
RX030411	4	3	1	2	0,78	20
RX030511	5	3,25	1,25	2,25	0,78	24
RX030611	6	3,5	1,5	2,5	0,78	27
RX030711	7	3,75	1,75	2,75	0,78	30,5
RX030811	8	4	2	3	0,78	34
RX030911	9	4,25	2,25	3,25	0,78	37
RX031011	10	4,5	2,5	3,5	0,78	41
RX031111	11	4,75	2,75	3,75	0,78	43,5
RX031211	12	5	3	4	0,78	48
RX031311	13	5,25	3,25	4,25	0,78	51,5
RX031411	14	5,5	3,5	4,5	0,78	55
RX031511	15	5,75	3,75	4,75	0,78	62

*Inclusief het platform



Terugverende klapdeurtjes



Gemaakt om mee te werken



Wielen voor gemakkelijk transport

Speciale projecten





Industriële toepassingen

Veilige toegang

Veilige toegang voor zorgeloos werken

Wixor biedt innovatieve maatwerkoplossingen die perfect aansluiten op uw specifieke wensen en industriële omgeving. Of het nu gaat om toegang over conveyorbanden, veilige werkplatforms, of eenvoudige oplossingen voor toegang op hoogte, wij denken graag met u mee.

Met een breed scala aan mogelijkheden kunnen wij systemen ontwerpen en produceren in alle vormen en maten. De oplossingen zijn volledig afgestemd op uw operationele behoeften, zodat u efficiënt en veilig kunt werken. Elk project is uniek, en daarom levert Wixor flexibele en duurzame maatwerkoplossingen die voldoen aan de hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen.








Overgang bordes met terugverende deuren



Maatwerk toegang met terugverende deuren



Maatwerk enkele oploop met leuning

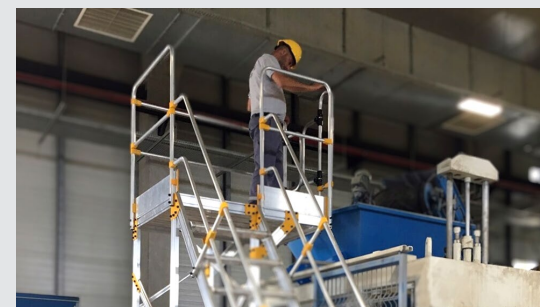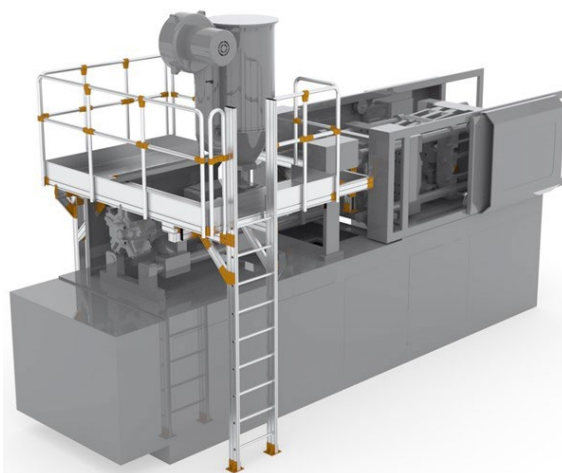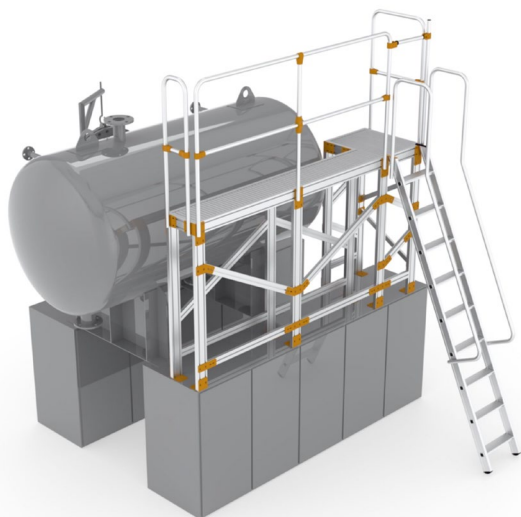

Overhangend platform



Overbruggingsplatform

Treintoegangssystemen

Veilige toegang op rails


Slimme oplossingen voor treinen

Wixor levert hoogwaardige werkbordessen en spoorput-oversteekplatforms die specifiek zijn ontworpen voor veilige en efficiënte toegang tot, op en aan treinen.

Deze op maat gemaakte oplossingen zijn ideaal voor onderhoudswerkzaamheden, inspecties en andere werkzaamheden langs de spoorlijn.

De werkbordessen bieden veilige werkplatforms voor toegang tot de zijkanten, voorkanten of andere delen van treinen, en kunnen eenvoudig worden aangepast aan de specifieke eisen van uw project.

Ze zijn robuust en ontworpen met de hoogste veiligheidsnormen in gedachten.

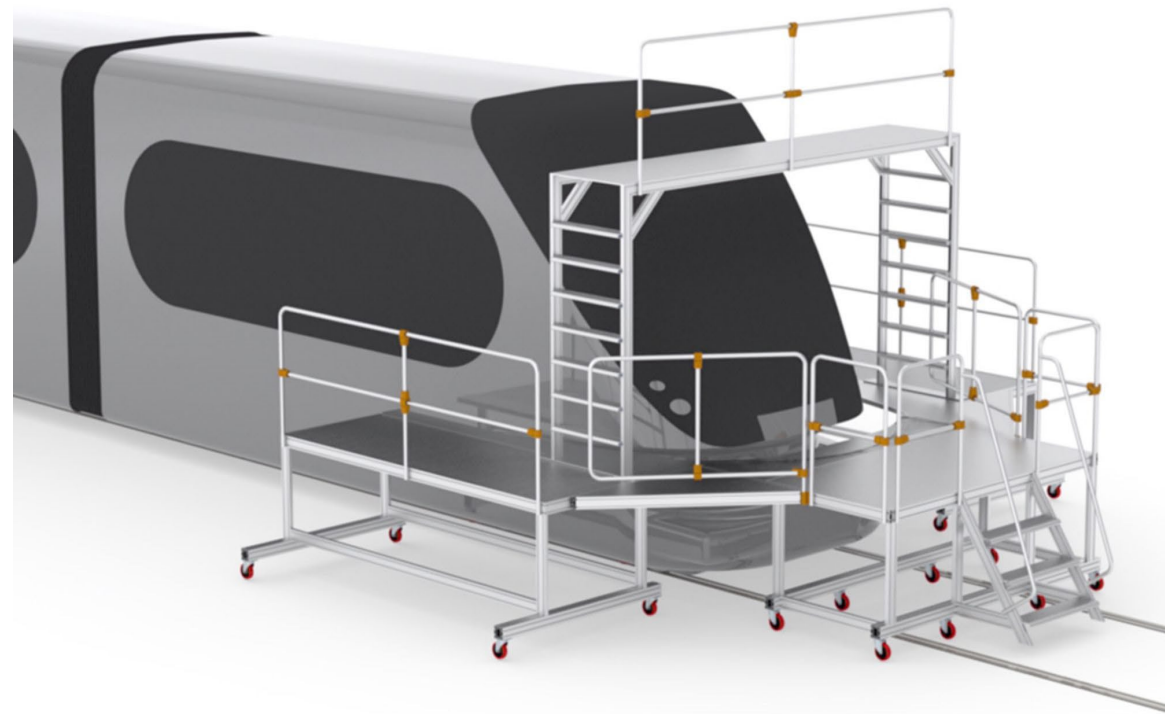




Werkplatform aan de voorkant van de trein



Spoorovergang

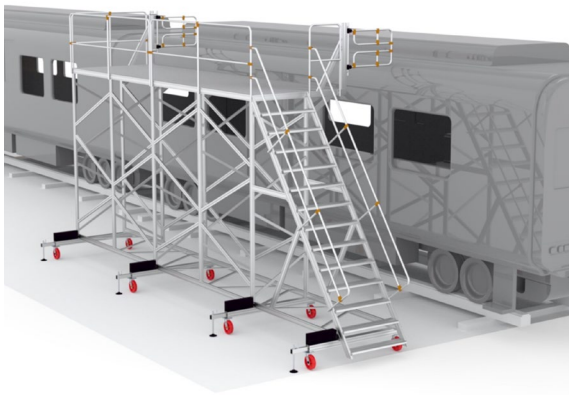

Toegangsborde



Toegangstrap

Toegang tot vliegtuigen


Veilig onderhoud plegen

Veilige toegang tot elk vliegtuig

Wixor biedt hoogwaardige toegangstrappen en werkplatforms voor vliegtuigen en helikopters, ontworpen om veilige en efficiënte toegang te bieden voor onderhoud en inspecties.

Onze producten zijn ontwikkeld om de hoogste veiligheidsnormen te waarborgen en kunnen volledig op maat worden gemaakt om aan de specifieke eisen van uw luchtvaartvoertuigen te voldoen.

Wixor levert flexibele en op maat gemaakte oplossingen voor zowel kleine privévluchtvoertuigen als grote commerciële vliegtuigen en helikopters, zodat u verzekerd bent van de juiste toegang, ongeacht het type luchtvaartuig.

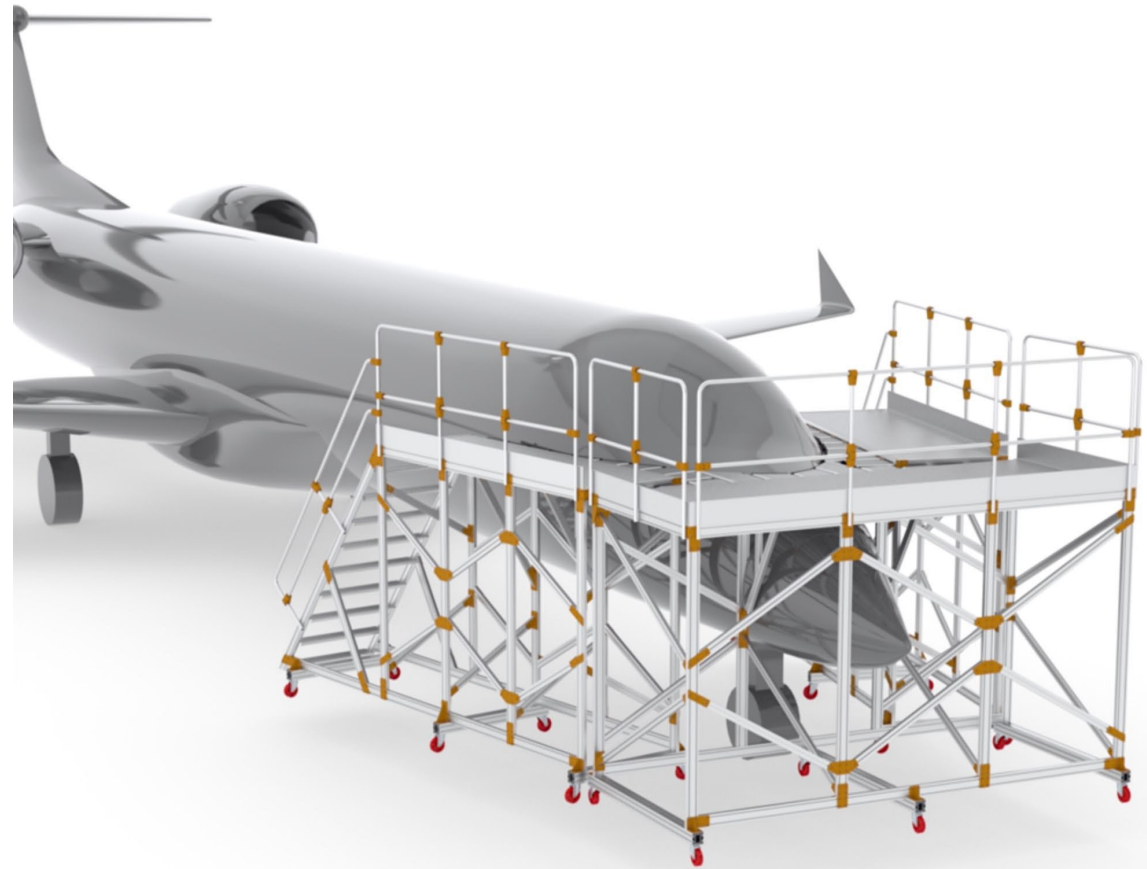




Verrijdbare
toegangstrap



Werkplatform voor
motoronderhoud



In hoogte instelbare
toegang

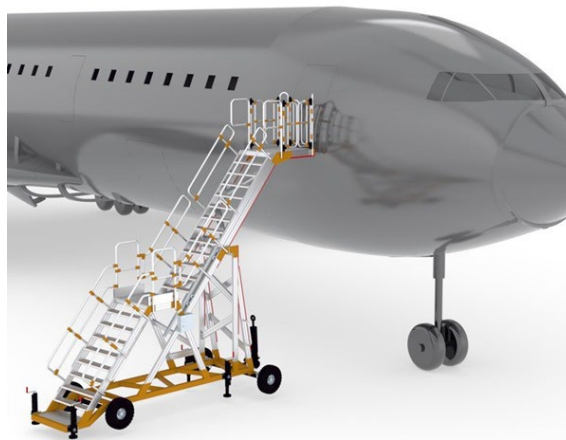

Uitschuifbaar platform met
beschermrubbers



Werkplatform



In hoogte verstelbare toegangstrap

A suburban backyard scene featuring a black wooden fence. Two silver A-frame ladders are leaning against the fence. In the background, there are houses with red and grey roofs, surrounded by green trees and bushes. The sky is clear blue. A semi-transparent white box is overlaid on the upper left portion of the image, containing text.

Bezoek
www.wixor.com
Voor meer informatie





WIXOR.COM

Lange Hofstedestraat 7
4116EX Buren

+31 (0) 88 321 3000
info@wixor.com

