



CATALOGUS

NL MEI 2024





wixor.com

Flexibiliteit binnen handbereik



Wixor

Welkom bij Wixor! Het beeldmerk van WIXOR is de poema, en dat is geen toeval. De poema staat bekend om zijn ongeëvenaarde kracht, snelheid en behendigheid. Het is een dier dat zich gemakkelijk aanpast aan diverse omgevingen en uitdagingen, en dat is precies wat je terugvindt in onze producten.

Inhoud

Indeling van de catalogus

Kwaliteit en Veiligheid 6

Aluminium steigers 10

Rolsteigers	14
Steigeronderdelen	20
Configuratietabellen	24

Industriële platformen 26


Verrijdbare platformen	32
Tankwagen platform	40
Magazijntrappen	42

Ladders en trappen 46

Vouwladder	52
Ladders	54
Trappen	60

Index

Onze producten in één overzicht

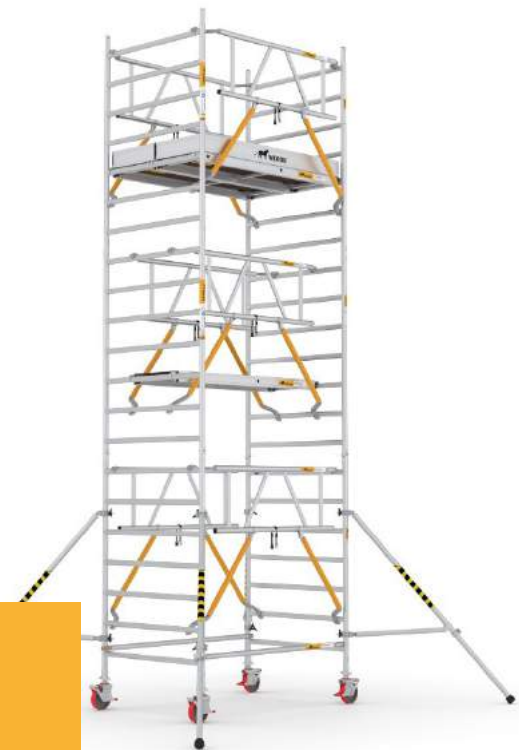

1 Aluminium rolsteigers



2 Industriële platformen



3 Ladders & Trappen

Kwaliteit voor de professional



Professioneel gebruik

Alle Wixor producten zijn zorgvuldig ontworpen om te voldoen aan de eisen van hun gebruiksomgeving. De focus ligt hierbij op duurzaamheid en betrouwbaarheid. Ze zijn bestand tegen veeleisende werkomstandigheden en passen naadloos in verschillende professionele werkgebieden.

Het is een belangrijk aspect van onze filosofie dat alle producten specifiek worden ontwikkeld en geoptimaliseerd voor professioneel gebruik



Stevigheid tot in de details

Onze producten zijn toonaangevend in robuustheid en duurzaamheid. Met een wanddikte van 2 mm en geoptimaliseerde lasnaden voorzien de rolsteigers in maximale stevigheid.

De industriële platformen zijn gemaakt van stevige aluminium profielen en versterkt met stalen hoekverbindingen. Zo wordt ongeëvenaarde kwaliteit en betrouwbaarheid bereikt.



TÜV-gecertificeerd

Alle Wixor producten voldoen niet alleen aan de strikte Europese veiligheidsnormen, maar zijn ook nog eens gecertificeerd door de TÜV..

Dit dubbele kwaliteitsborgingsproces waarborgt de kwaliteit van al onze producten, waardoor gebruikers kunnen vertrouwen op prestaties en betrouwbaarheid, zelfs in de meest veeleisende werkomgevingen.

Veiligheid voorop

Veiligheid in rolsteigers

Bij Wixor staat veiligheid centraal in alles wat we doen. Onze toewijding aan veiligheid blijkt niet alleen uit de robuustheid van onze steigers, maar ook uit het doordachte ontwerp dat gericht is op bescherming en veiligheid. Met de veiligheidsvoorloopleuning ben je altijd omringd door leuning tijdens het gebruik van de rolsteiger.

Industriële platformen

Onze industriële platformen zijn voorzien van handige klapdeurtjes. Deze doordachte eigenschap zorgt ervoor dat het platform op een veilige en correcte manier wordt gebruikt.

Daarnaast zijn onze industriële platformen zijn ontworpen met veerwielen, waardoor ze alleen op de juiste manier en volgens de norm kunnen worden gebruikt. Dit garandeert een veilige en correcte werkomgeving

Smart Level Ladder met TopSafe

En natuurlijk mogen we onze gepatenteerde Smart Level ladder met TopSafe niet vergeten. Deze unieke ladder biedt niet alleen extra stabiliteit op oneffen terrein door de mogelijkheid om de hoek van de stabilisatiebalk aan te passen, maar is ook uitgerust met het innovatieve Top Safe Systeem om wegglijden langs de dakgoot te voorkomen.



Aluminium Steigers





Maximale Flexibiliteit

Professionele rolsteiger


- Standaard Nederlandse maatvoering
- Geschikt voor zwaar professioneel gebruik
- Gewichtsklasse 3
- 5 jaar garantie
- Eindelooos combineren met verschillende onderdelen
- Ontworpen volgens NEN-EN1004

Opbouwmethoden

Alle combinaties tussen voorloopleuning en schoren zijn mogelijk.






Beschikbare framebreedtes

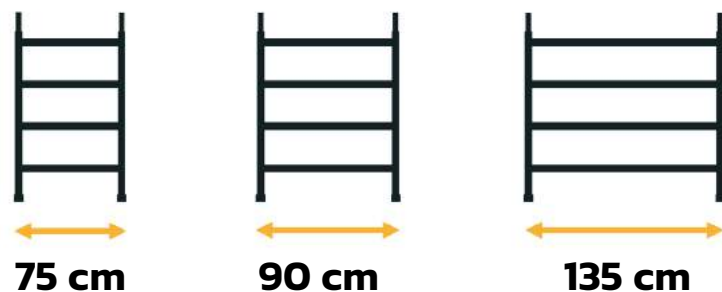

De frames zijn beschikbaar in verschillende hoogtematen en ze zijn te combineren met de verschillende platformen.

Beschikbare platformmaten

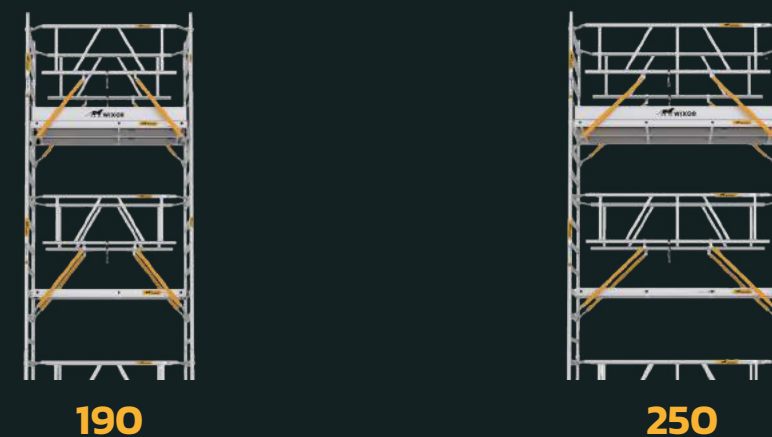

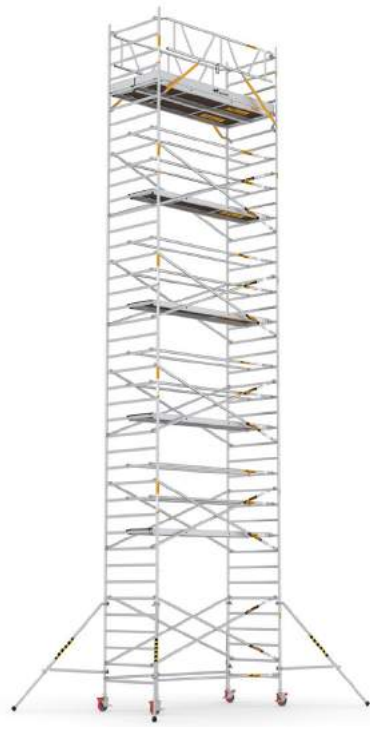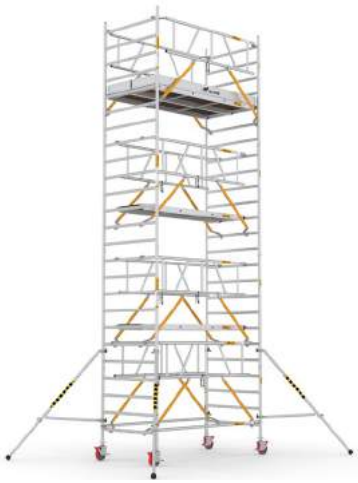

305

Veilig je steiger opbouwen



Stap 1

Bouw je frames op en zorg dat je platform op de 3^e sport van onderen geplaatst wordt.



Stap 2

Hang nu de veiligheidsvoorloopleuning aan de bovenste sport van het opbouwframe.



Stap 3



Bevestig de klauwen van de veiligheidsvoorloopleuning aan het frame.




Stap 4

Plaats het platform in de steiger en je kunt veilig naar je gewenste werkhoogte.

Steigeroverzicht

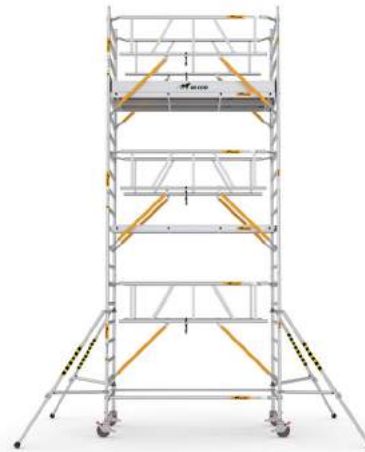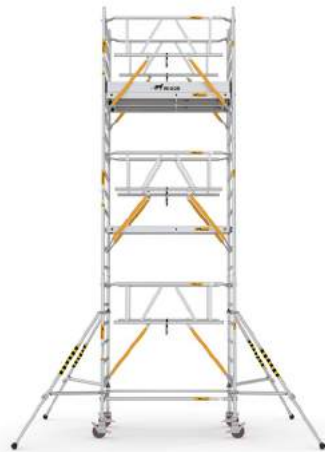

Type steiger	Rolsteiger 190	Rolsteiger 250	Rolsteiger 305
Max. werkhoogte	14m	14m	14m
Platformlengte	190cm	250cm	305cm
Framebreedte	75/90/135cm	75/90/135cm	75/90/135cm
Installatie	2 personen	2 personen	2 personen
Max. totale belasting	750kg	750kg	750kg
Max. platformbelasting	2kN/m ²	2kN/m ²	2kN/m ²
Productpagina	14	16	18

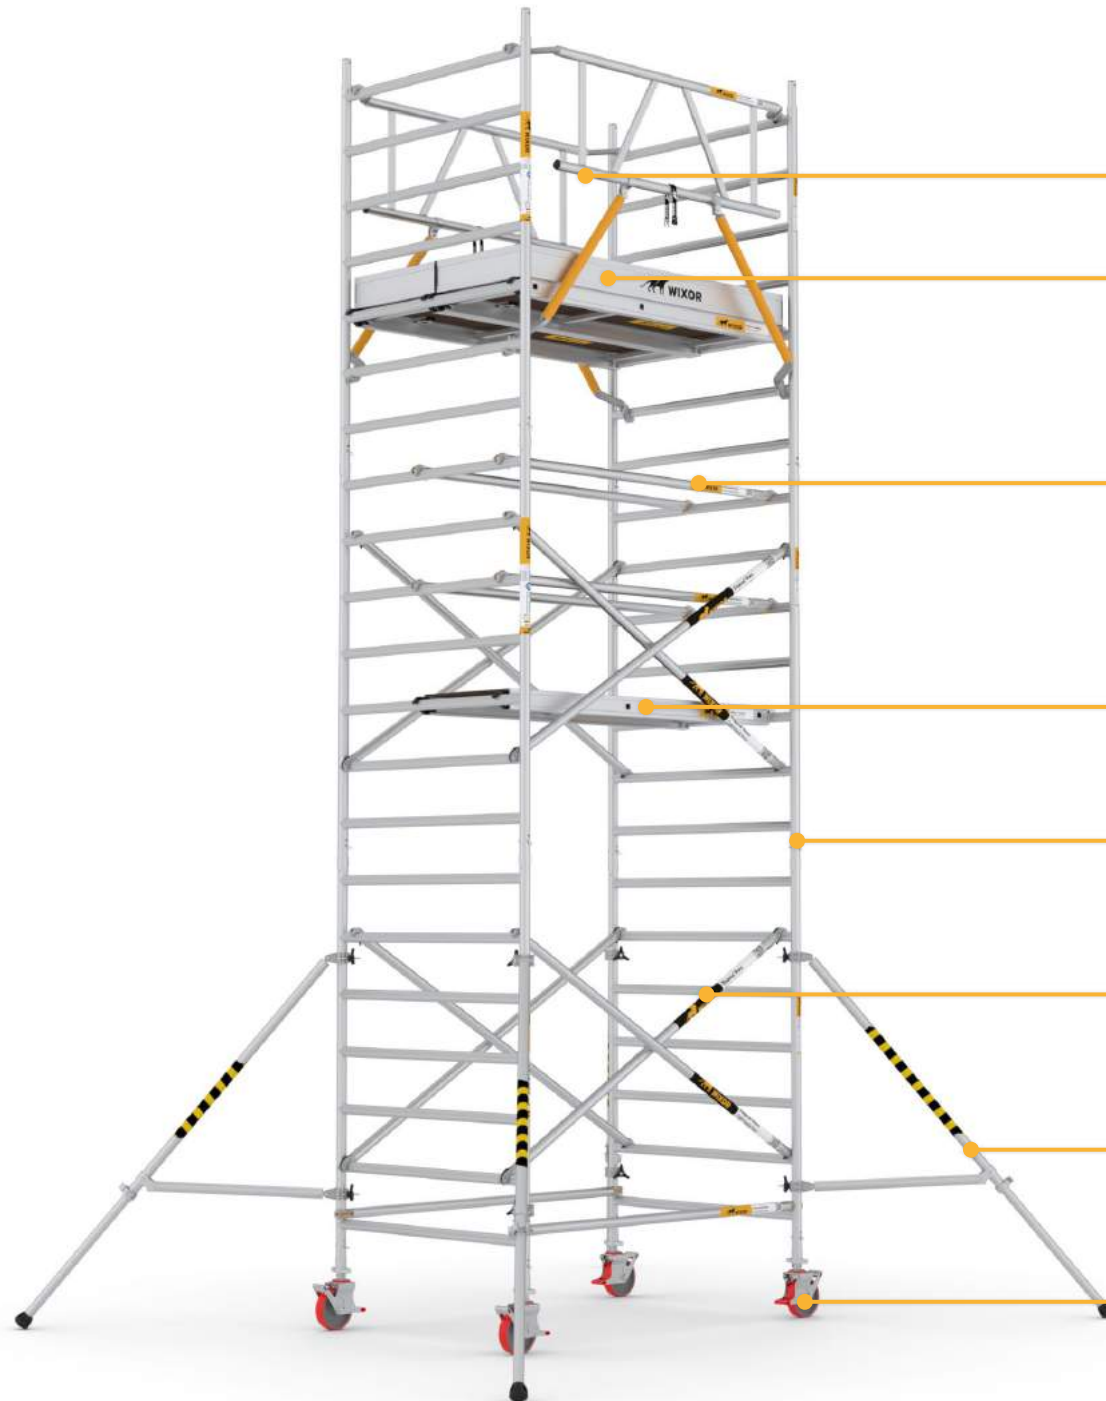

Veiligheidsvoorloopleuning

Kantenplank

Horizontaalschoor

Platform

Opbouwframe

Diagonaalschoor

Driehoekstabilisator

Steigerwiel

Aluminium rolsteiger 190


Veelzijdig inzetbaar

De aluminium rolsteigers van Wixor zijn ontworpen met maximale kwaliteit en flexibiliteit op het oog; de steigeronderdelen zijn daarom ook eindeloos met elkaar te combineren.

De steiger is geschikt voor zwaar professioneel gebruik en voldoet aan de Europese veiligheidsnormen. De rolsteiger is ook beschikbaar als smalle rolsteiger.


In het kort

- Platformlengte 190cm
- Framebreedte van 75cm, 90cm, of 135cm
- Wanddikte van 2mm
- Buisdiameter van 51mm
- Voldoet aan NEN-EN1004
- TÜV-gecertificeerd

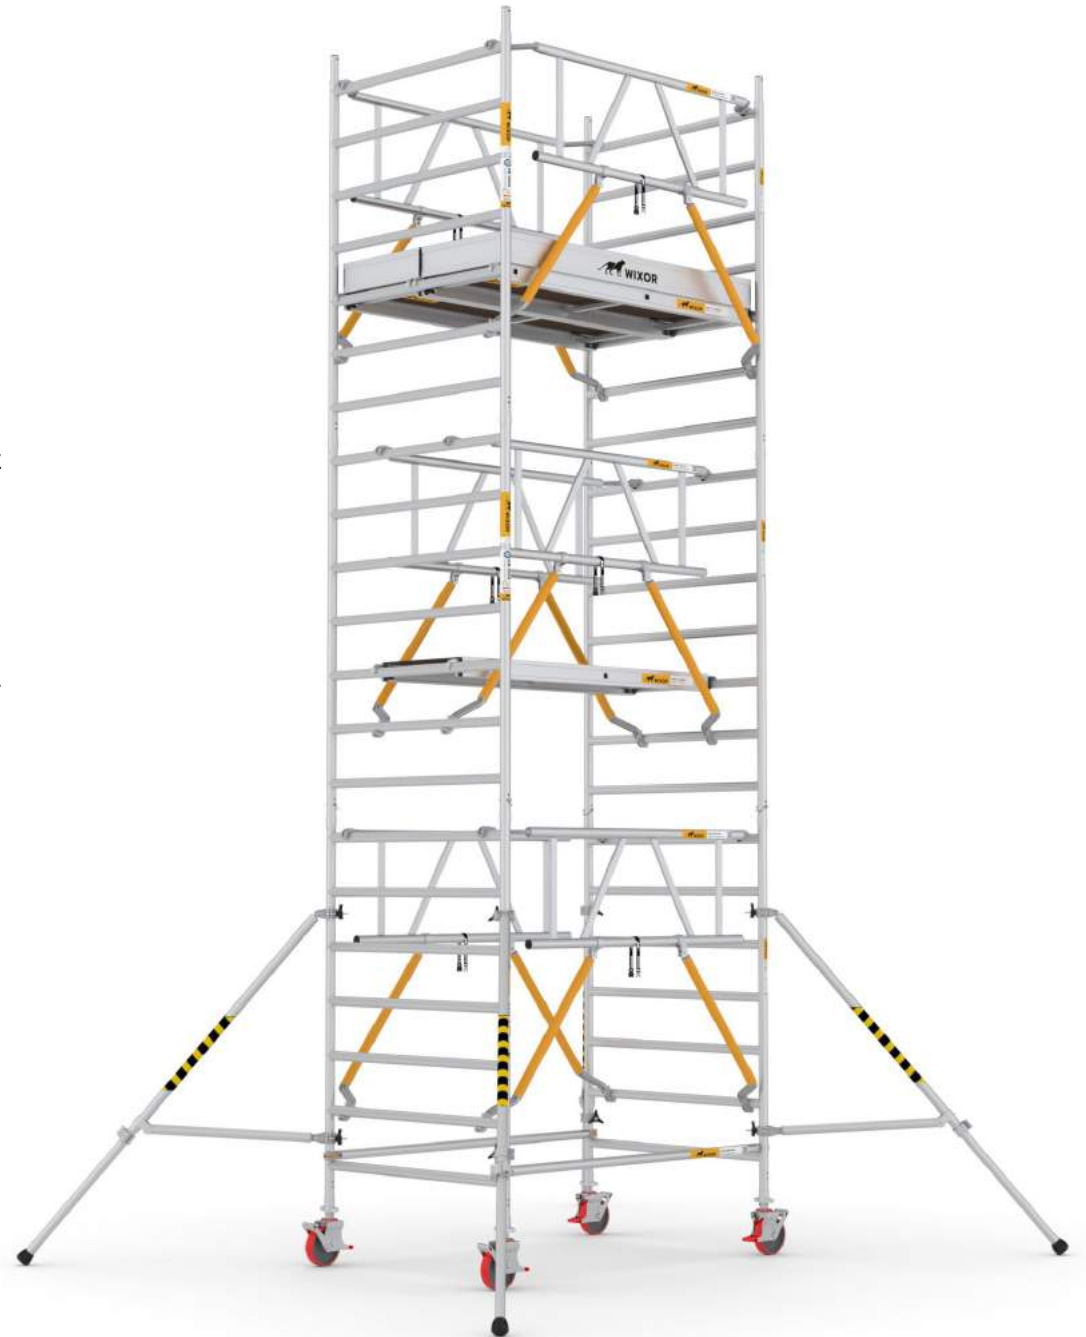






Meerdere opbouwmethoden

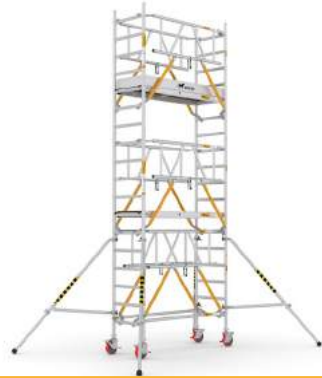

Ook beschikbaar als smalle rolsteiger



Voorzien van inklapbare kantplank



Artikelnummer	Werkhoogte (m)	Platformhoogte (m)	Steigerhoogte (m)	Gewicht (Kg)
XR1901352104	4,2	2,2	3,4	158,2
XR1901352105	5,2	3,2	4,4	166,6
XR1901352106	6,2	4,2	5,4	211,2
XR1901352107	7,2	5,2	6,4	219,6
XR1901352108	8,2	6,2	7,4	264,2
XR1901352109	9,2	7,2	8,4	272,6
XR1901352110	10,2	8,2	9,4	317,2
XR1901352110	11,2	9,2	10,4	325,6
XR1901352110	12,2	10,2	11,4	364,6
XR1901352110	13,2	11,2	12,4	378,6
XR1901352110	14,2	12,2	13,4	423,2



Geoptimaliseerde lasnaden



Altijd de handleiding bij de hand



Verhoogde ergonomie

Aluminium rolsteiger 250


De topkeuze in steigerformaat

Dankzij het ruime werkplatform, maar toch makkelijk te hanteren onderdelen, is de rolsteiger 250 één van de meest populaire producten van Wixor. Doordat er ruimte tussen de sporten en het platformdeck bevindt, is het platform goed te hanteren.

De platformen zijn standaard voorzien van geïntegreerde opwaaibeveiliging. Het opbouwen gebeurt veilig dankzij de veiligheidsvoorloopleuning.


In het kort

- Platformlengte 250cm
- Framebreedte van 75cm, 90cm, of 135cm
- Wanddikte van 2mm
- Buisdiameter van 51mm
- Voldoet aan NEN-EN1004
- TÜV-gecertificeerd

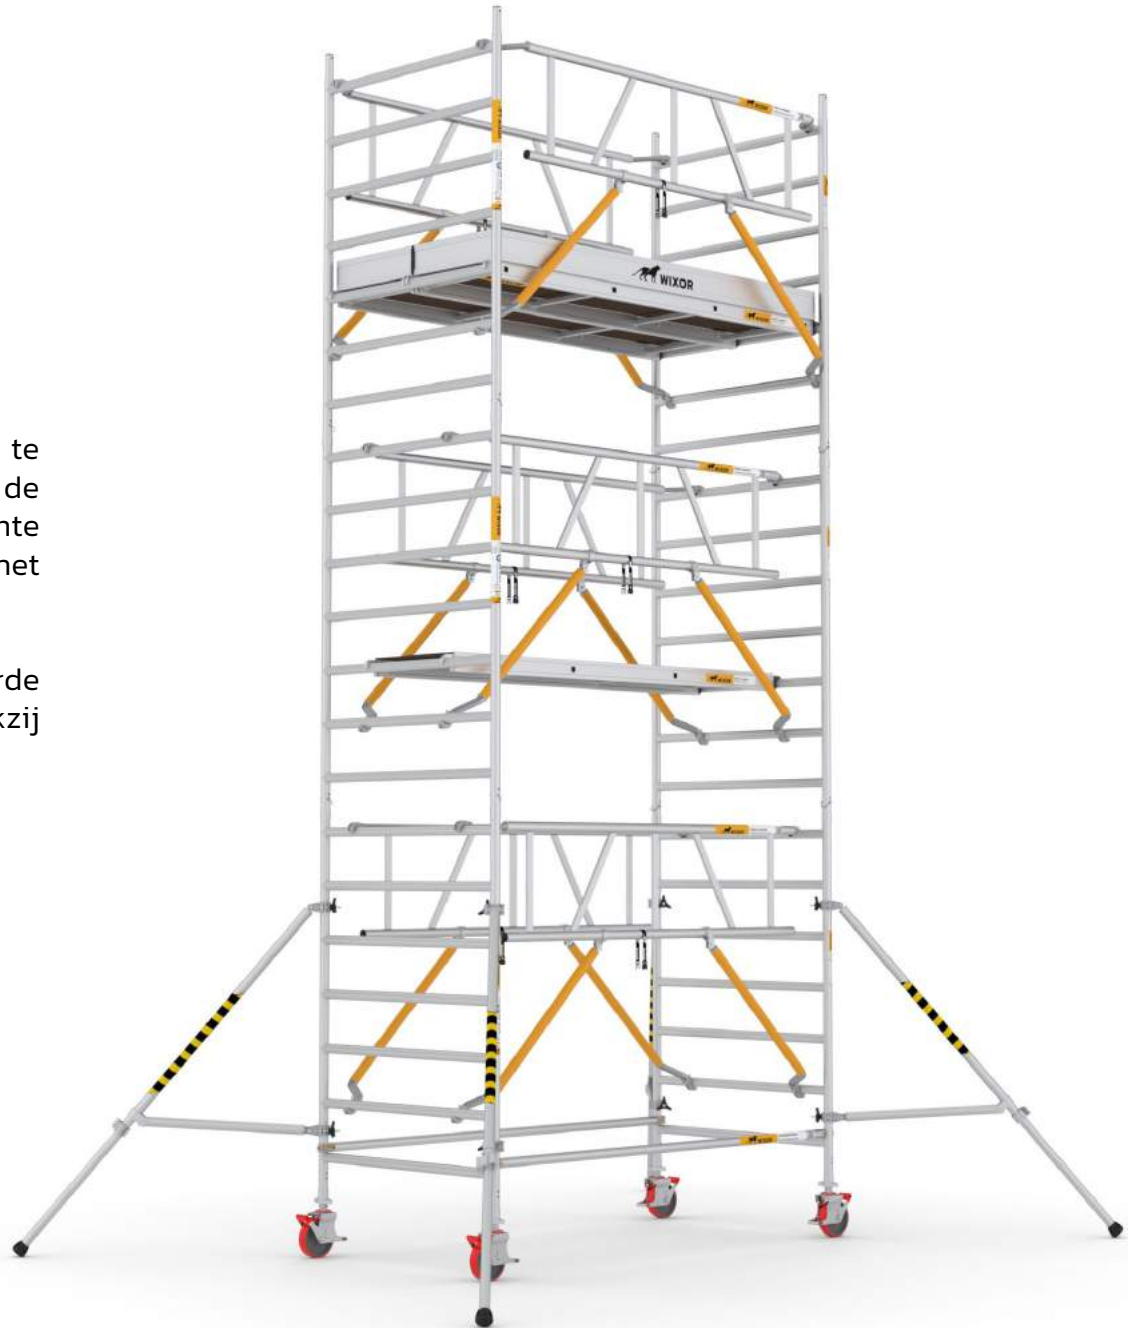






Ook beschikbaar als
smalle steiger

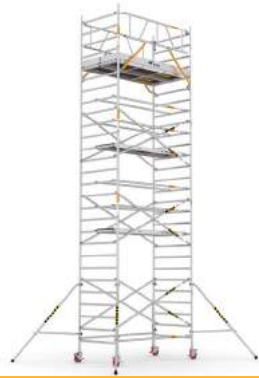

Meerdere
opbouwmethoden



Uit te breiden met
steiger materiaal



Artikelnummer	Werkhoogte (m)	Platformhoogte (m)	Steigerhoogte (m)	Gewicht (Kg)
XR2501352104	4,2	2,2	3,4	165
XR2501352105	5,2	3,2	4,4	174
XR2501352106	6,2	4,2	5,4	221
XR2501352107	7,2	5,2	6,4	259
XR2501352108	8,2	6,2	7,4	276
XR2501352109	9,2	7,2	8,4	285
XR2501352110	10,2	8,2	9,4	332
XR2501352110	11,2	9,2	10,4	340
XR2501352110	12,2	10,2	11,4	387
XR2501352110	13,2	11,2	12,4	395
XR2501352110	14,2	12,2	13,4	442



Makkelijk te hanteren



Geïntegreerde opwaaibeveiliging



Kleurverschil tussen de horizontaal-
en de diagonaalschoor

Aluminium rolsteiger 305


Maximaal werkoppervlak

De aluminium rolsteiger 305 van Wixor is uitgerust met een ruim werkplatform, waardoor je comfortabel kunt werken zonder beperkingen en gemakkelijk toegang hebt tot alle werkgebieden.

Met de asymmetrische platformhaken op alle platformen kunnen de platformen in het verlengde van elkaar worden geplaatst.

In het kort

- Platformlengte 305cm
- Framebreedte van 75cm, 90cm, of 135cm
- Wanddikte van 2mm
- Buisdiameter van 51mm
- Voldoet aan NEN-EN1004
- TÜV-gecertificeerd

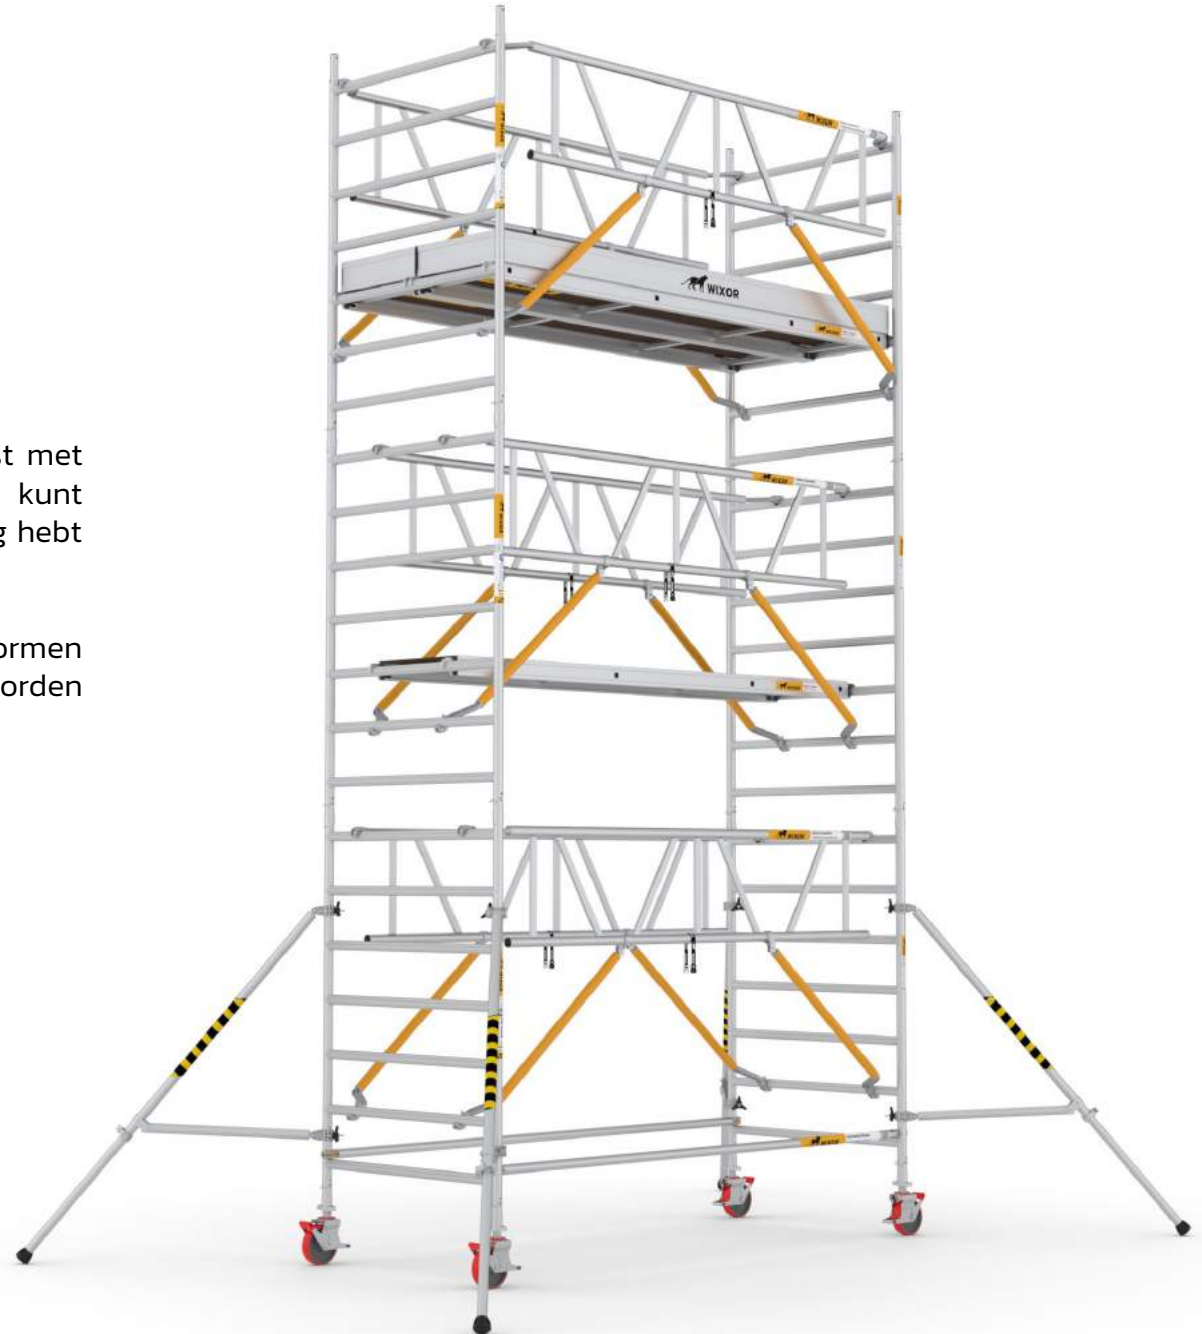






Ook beschikbaar als
smalle steiger



Meerdere
opbouwmethoden



Asymmetrische
platformhaken maakt
doorbouwen mogelijk



Artikelnummer	Werkhoogte (m)	Platformhoogte (m)	Steigerhoogte (m)	Gewicht (Kg)
XR3051352104	4,2	2,2	3,4	182
XR3051352105	5,2	3,2	4,4	190
XR3051352106	6,2	4,2	5,4	245
XR3051352107	7,2	5,2	6,4	253
XR3051352108	8,2	6,2	7,4	308
XR3051352109	9,2	7,2	8,4	316
XR3051352110	10,2	8,2	9,4	371
XR3051352110	11,2	9,2	10,4	379
XR3051352110	12,2	10,2	11,4	434
XR3051352110	13,2	11,2	12,4	442
XR3051352110	14,2	12,2	13,4	497



Eenvoudig te installeren kantplank



Snellere opbouwmethode



De stabilisator kan voor alle
werkhoogten toegepast worden

Rolsteiger onderdelen





Onderdelen



Opbouwframes

XP0107540	Opbouwframe 75 4 sports
XP0107570	Opbouwframe 75 7 sports
XP030750	Leuningframe 75
XP0109040	Opbouwframe 90 4 sports
XP0109070	Opbouwframe 90 7 sports
XP030900	Leuningframe 90
XP0113540	Opbouwframe 135 4 sports
XP0113570	Opbouwframe 135 7 sports
XP031350	Leuningframe 135



Doorloopframes

XP0207510	Doorloopframe 75 Links/Rechts
XP0207511	Doorloopframe 75 Links/Rechts Klauwhouders
XP0209010	Doorloopframe 90 Links/Rechts
XP0209011	Doorloopframe 90 Links/Rechts Klauwhouders
XP0213500	Doorloopframe 135 Midden
XP0213510	Doorloopframe 135 Links/Rechts
XP0213511	Doorloopframe 135 Links/Rechts Klauwhouders



Platformen

XP05190000	Platform 190 Advance Zonder luik
XP05190100	Platform 190 Advance Met luik
XP05250000	Platform 250 Advance Zonder luik
XP05250100	Platform 250 Advance Met luik
XP05305000	Platform 305 Advance Zonder luik
XP05305100	Platform 305 Advance Met luik



Schoren

XP0419000	Horizontaalschoor 190
XP0425000	Horizontaalschoor 250
XP0430500	Horizontaalschoor 305
XP0419010	Diagonaalschoor 190
XP0425010	Diagonaalschoor 250
XP0430510	Diagonaalschoor 305



Voorloopleuning

XP0619000	Veiligheidsvoorloopleuning 190
XP0625000	Veiligheidsvoorloopleuning 250
XP0630500	Veiligheidsvoorloopleuning 305
XP0619010	Dubbele voorloopleuning 190
XP0625010	Dubbele voorloopleuning 250
XP0630510	Dubbele voorloopleuning 305



Overig

XP0723000	Telescopische stabilisator 230
XP0728000	Stabilisator 280
XP0812510	Steigerwiel 125 Rubber
XP0820000	Steigerwiel 200mm
XP0820000	Spindel met vloerplaat 40cm



Kantplanken

XP1019007500	Kantenplankenset 75x190
XP1025007500	Kantenplankenset 75x250
XP1030507500	Kantenplankenset 75x305
XP1019013500	Kantenplankenset 135x190
XP1025013500	Kantenplankenset 135x250
XP1030513500	Kantenplankenset 135x305












Bekijk alle onderdelen en productupdates op www.wixor.com

Configuratie Tabellen

Brede rolsteiger met veiligheidsvoorloopleuning









Platformlengte 190/250/305 | Framebreedte 135

		2,2	3,2	4,2	5,2	6,2	7,2	8,2	9,2	10,2	11,2	12,2
	Platformhoogte (m)											
	Werkhoogte (m)	4,2	5,2	6,2	7,2	8,2	9,2	10,2	11,2	12,2	13,2	14,2
	Opbouwframe 135 7 sports	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
	Opbouwframe 135 4 sports	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
	Horizontaalschoor	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Platform met luik	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6
	Platform zonder luik	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Veiligheidsvoorloopleuning	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14
	Steigerwiel	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Kantenplank	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Stabilisator	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4



Smalle rolsteiger met veiligheidsvoorloopleuning











Platformlengte 190/250/305 | Framebreedte 75/90


		2,2	3,2	4,2	5,2	6,2	7,2	8,2	9,2	10,2	11,2	12,2
	Platformhoogte (m)											
	Werkhoogte (m)	4,2	5,2	6,2	7,2	8,2	9,2	10,2	11,2	12,2	13,2	14,2
	Opbouwframe 7 sports	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
	Opbouwframe 4 sports	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
	Horizontaalschoor	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Platform met luik	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6
	Veiligheidsvoorloopleuning	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14
	Steigerwiel	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Kantenplank	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Stabilisator	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4



Brede rolsteiger met schoren + 2x veiligheidsvoorloopleuning





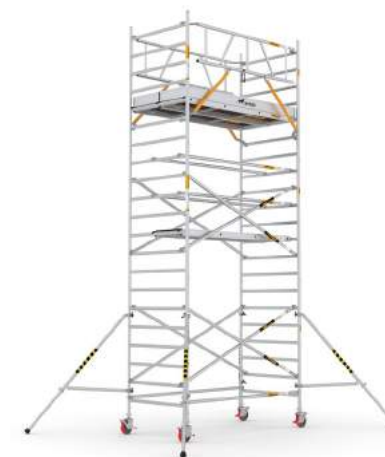




Platformlengte 190/250/305 | Framebreedte 135


		Platformhoogte (m)	2,2	3,2	4,2	5,2	6,2	7,2	8,2	9,2	10,2	11,2	12,2
		Werkhoogte (m)	4,2	5,2	6,2	7,2	8,2	9,2	10,2	11,2	12,2	13,2	14,2
	Opbouwframe 135 7 sports		2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
	Opbouwframe 135 4 sports		2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
	Horizontaalschoor		2	2	6	6	10	10	14	14	18	18	22
	Diagonaalschoor		4	4	8	8	12	12	16	16	20	20	24
	Platform met luik		1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6
	Platform zonder luik		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Veiligheidsvoorloopleuning		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Steigerwiel		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Kantenplank		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Stabilisator		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4




Smalle rolsteiger met schoren + 2x veiligheidsvoorloopleuning

Platformlengte 190/250/305 | Framebreedte 75/90

		Platformhoogte (m)	2,2	3,2	4,2	5,2	6,2	7,2	8,2	9,2	10,2	11,2	12,2
		Werkhoogte (m)	4,2	5,2	6,2	7,2	8,2	9,2	10,2	11,2	12,2	13,2	14,2
	Opbouwframe 7 sports		2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
	Opbouwframe 4 sports		2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
	Horizontaalschoor		2	2	6	6	10	10	14	14	18	18	22
	Diagonaalschoor		2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
	Platform met luik		1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6
	Veiligheidsvoorloopleuning		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Steigerwiel		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Kantenplank		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Stabilisator		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

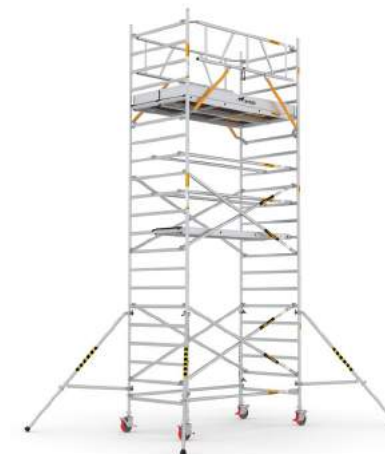

Industrielle Plattformen

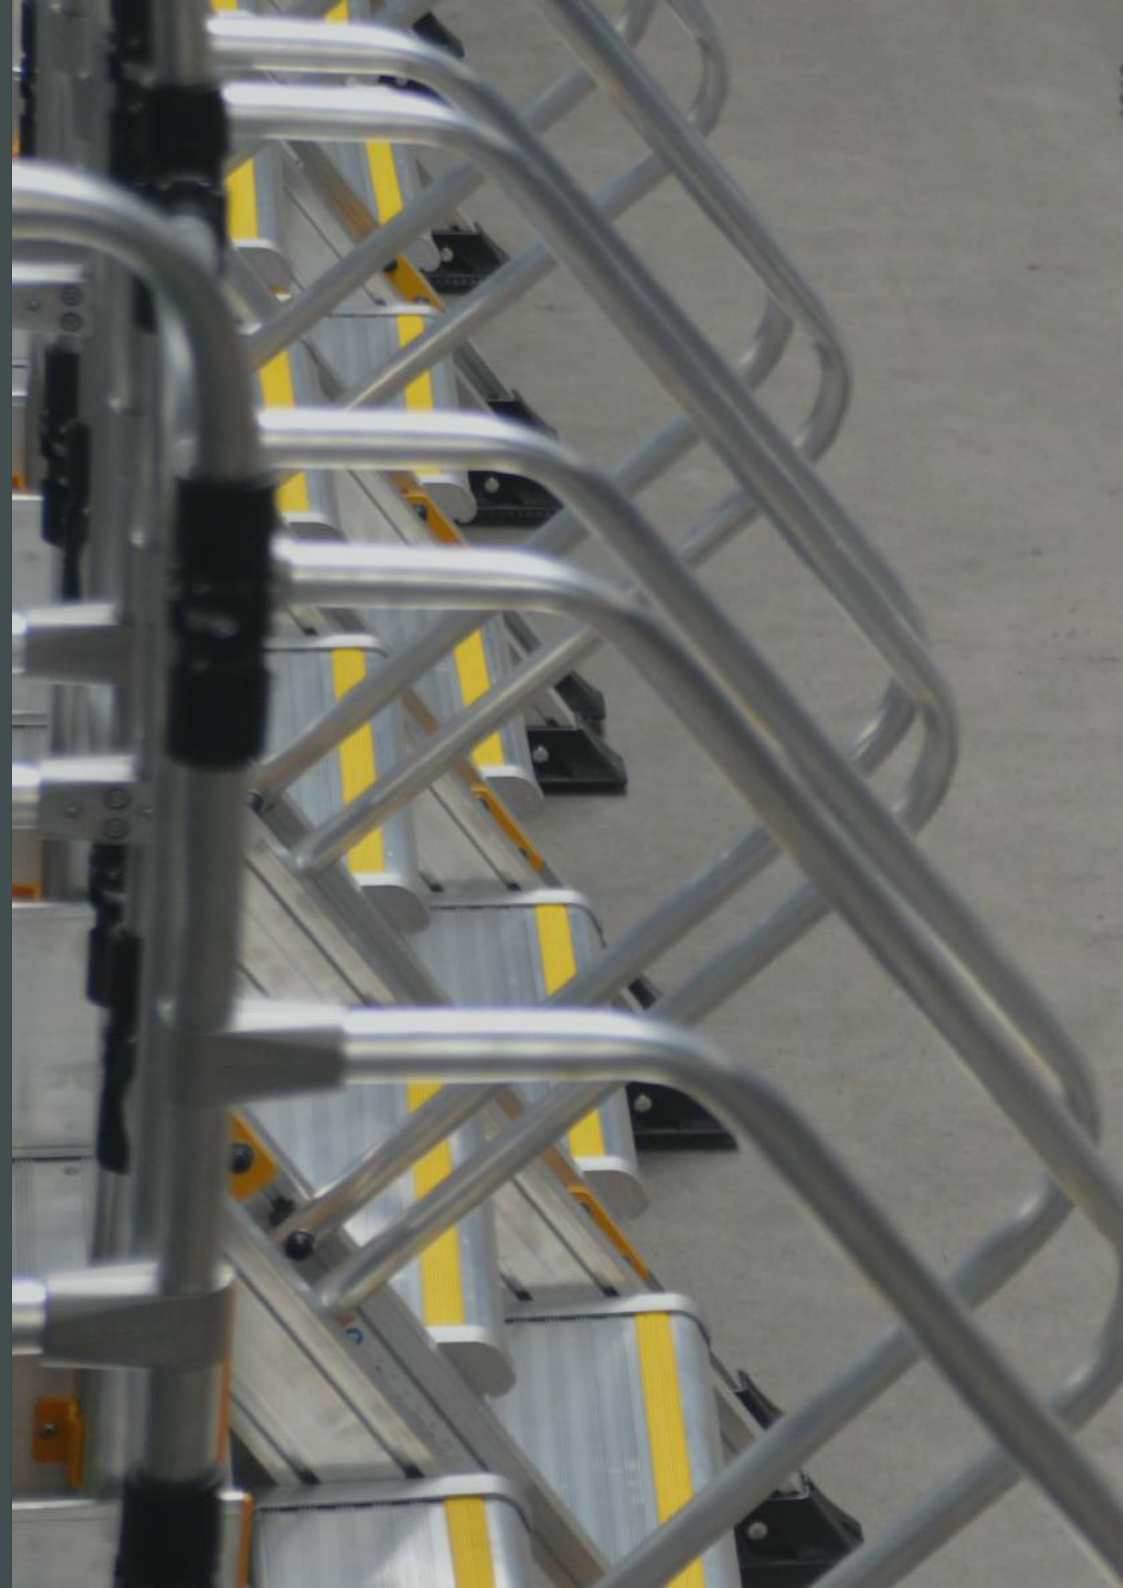



Maximale Efficiëntie

Industriële platformen

- Voldoet aan de Europese normen
- Geschikt voor zwaar professioneel gebruik
- 5 jaar garantie
- Ontworpen volgens NEN-EN131-7

Van klein naar groot

Verschillende platformhoogtes zijn beschikbaar.



Uitgevoerd met klapdeuren



De industriële platformen zijn uitgevoerd met terugverende klapdeuren, zodat maximale veiligheid gewaarborgd wordt.

Kwaliteit tot in de details

De industriële platformen van Wixor zijn uiterst robuust uitgevoerd met aluminium profielen en stalen hoekverbindingen.

De platformen zijn standaard voorzien van veerwielen, wat het aantal handelingen in het gebruik aanzienlijk vermindert, zodat je efficiënter kunt werken.

Dankzij de grote treden met een tredediepte van 18cm kun je gemakkelijk en veilig het platform betreden.

Gebruik van de magazijntrap



Stap 1

Rijd het industriële platform naar de gewenste positie.



Stap 2

Klap de magazijn trap uit.



Stap 3

Schuif de stabilisatoren naar beneden en de trap is veilig te betreden



Overzicht Industriële Platformen



Type platform

Industrieel platform

Industrieel platform

Industrieel platform

Industrieel platform

Platform grootte

60x61 cm

60x61 cm

60x91 cm

60x75 cm

Aantal treden

3 / 4 / 5 / 6 / 7

3 / 4 / 5 / 6 / 7

3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8

3 / 4 / 5 / 6

Max. werkhoogte

3,75 m

3,75 m

4 m

3,5 m

Leuninghoogte

110 cm

110 cm

110 cm

110 cm

Trede diepte

18 cm

18 cm

18 cm

18 cm

Type wiel

360° veerwiel

360° wiel met rem

360° wiel met rem

360° veerwiel

Productpagina

32

34

36

38



Tankwagen platform

60x76 cm

10 / 12 / 16

8 m

110 cm

18 cm

360° wiel met rem

40



Magazijntrap

42x53 cm

3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8

4 m

78 cm

10 cm

Vast wiel

42



Magazijntrap

51x56 cm

4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 /
11 / 12 / 13 / 14 / 15

4 m

78 cm

10 cm

Vast wiel

44

Industrieel Platform Met veerwielen

Veilig werken zonder zorgen

Vervaardigd van robuuste aluminium profielen voor maximale stevigheid, bieden deze industriële platformen extra gebruiksgemak dankzij een groot sta-oppervlak (60x61cm) en grote anti-slip treden.

Het platform is voorzien van veiligheidsvoorzieningen zoals railing, zelfsluitende deuren en gele markeringen op de treden. Het innovatieve veerwielsysteem zorgt voor moeiteloos en veilig gebruik.

In het kort

- Uitgevoerd met veerwielen
- Platformgrootte 60x61cm
- Werkhoogte tot 3,75m
- Trede diepte 18cm
- Voor intensief en professioneel gebruik
- Voldoet aan NEN-EN131-7
- TÜV-gecertificeerd
- Standaard met klapdeuren uitgevoerd





Compact in gebruik



Maximale werkhogte van 3,75 meter



Brede oploop



Artikelnummer	Aantal Treden*	Werkhoogte (m)	Platform hoogte (m)	Hoogte (m)	Lengte (m)	Breedte (m)	Gewicht (Kg)
ISO131100	3	2,75	0,75	1,85	1,18	0,77	45,6
ISO141100	4	3	1	2,10	1,36	0,79	51,2
ISO151100	5	3,25	1,25	2,35	1,54	0,81	57,0
ISO161100	6	3,5	1,5	2,6	1,72	0,85	62,2
ISO171100	7	3,75	1,75	2,85	1,92	0,87	67,2

*Inclusief het platform



Veersysteem voor automatisch zakken bij belasting



Veelzijdig inzetbaar



Terugverende klapdeuren

Industrieel Platform Met handrem

Makkelijk en robuust

Met één beweging zet je het industriële platform met het handrem systeem stevig op de grond. Door aan de handel aan de zijkant van de traptreden naar beneden te duwen, zorg je ervoor dat de wielen zakken en het platform verrijdbaar is.

De veiligheidsbeugel zorgt er voor dat je de eerste trede niet kunt betreden wanneer het platform niet op de rem staat.

In het kort

- Uitgevoerd met handrem systeem
- Platformgrootte 60x61cm
- Werkhoogte tot 3,75m
- Trede diepte 18cm
- Voor intensief en professioneel gebruik
- Voldoet aan NEN-EN131-7
- TÜV-gecertificeerd
- Standaard met klapdeuren uitgevoerd





Ongereemde stand



Geremde stand



Tot een werkhogte van 3,75 meter



Artikelnummer	Aantal Treden*	Werkhoogte (m)	Platform hoogte (m)	Hoogte (m)	Lengte (m)	Breedte (m)	Gewicht (Kg)
ISO241120	3	2,75	0,75	1,85	1,18	0,75	45,8
ISO251120	4	3	1	2,10	1,36	0,78	51,4
ISO261120	5	3,25	1,25	2,35	1,54	0,81	57,2
ISO271120	6	3,5	1,5	2,6	1,72	0,83	62,4
ISO281120	7	3,75	1,75	2,85	1,92	0,86	67,4

*Inclusief het platform



Wanneer het platform ongereemd is, is de veiligheidsbeugel uitgeklast



Het platform kan betreden worden als de rem gebruikt is



De wielen gaan omhoog en het platform staat stevig op de grond

Industrieel Platform Met stabilisator

Stabiel en flexibel

Het industriële platform voor maximale stabiliteit. Dankzij het grotere platformoppervlak is het industriële platform uitermate geschikt voor langdurig en intensief werk.

De stabilisatoren kunnen met gemakkelijke uitgeschoven worden en vervolgens zijn de ronde stempels in enkele draaibewegingen op de gewenste hoogte in te stellen. Zo sta je altijd stabiel op hoogte.

In het kort

- Uitgevoerd met stabilisatoren
- Platformgrootte 60x91cm
- Werkhoogte tot 4m
- Trede diepte 18cm
- Voor intensief en professioneel gebruik
- Voldoet aan NEN-EN131-7
- TÜV-gecertificeerd
- Standaard met klapdeuren uitgevoerd





Uitgeschoven stand van de stabilisatoren



Groter platform oppervlakte



Tot een werkhogte van 4 meter



Artikelnummer	Aantal Treden*	Werkhoogte (m)	Platform hoogte (m)	Hoogte (m)	Lengte (m)	Breedte (m)	Gewicht (Kg)
ISO241120	4	3	1	2,1	1,54	1,18-2,04	76,5
ISO251120	5	3,25	1,25	2,35	1,72	1,18-2,04	80
ISO261120	6	3,5	1,5	2,6	1,90	1,18-2,04	85,5
ISO271120	7	3,75	1,75	2,85	2,08	1,18-2,04	90
ISO281120	8	4	2	3,10	2,26	1,18-2,04	94,5

*Inclusief het platform



Standaard kantenplank



Groot sta-oppervlak



Stalen hoekverbindingen voor extra stevigheid

Industrieel Platform

Dubbel oploopbaar

Toegang van alle kanten

Het industriële platform voor maximale toegankelijkheid. Dankzij de tweezijdige opgangsmogelijkheid is het platform van twee kanten toegankelijk.

Het platform is uitgerust met veerwielen die er voor zorgen dat het platform automatisch op de grond komt te staan bij belasting. Het platform is ook verkrijgbaar zonder wielen en met bevestigingsmogelijkheden voor op de grond.

In het kort

- Uitgevoerd met veerwielen
- Platformgrootte 60x75cm
- Werkhoogte tot 3,75m
- Trede diepte 18cm
- Voor intensief en professioneel gebruik
- Voldoet aan NEN-EN131-7
- TÜV-gecertificeerd
- Standaard met klapdeuren uitgevoerd





Toepasbaar voor overgang bij rollerband



Compacte uitvoering



Eenvoudig te betreden



Artikelnummer	Aantal Treden*	Werkhoogte (m)	Platform hoogte (m)	Hoogte (m)	Lengte (m)	Breedte (m)	Gewicht (Kg)
ISO241120	3	3	1	2,1	1,54	1,18-2,04	76,5
ISO251120	4	3,25	1,25	2,35	1,72	1,18-2,04	80
ISO261120	5	3,5	1,5	2,6	1,90	1,18-2,04	85,5
ISO271120	6	3,75	1,75	2,85	2,08	1,18-2,04	90

*Inclusief het platform



Grote treden



Stalen hoekverbindingen voor extra robuustheid



Groot sta-oppervlak

Tankwagen Platform

Hoogte instelbaar

Beklim veilig een tankwagen of trailer

Het tankwagen platform is een veilig oplossing voor het werk bovenop tankwagens of trailers. Het platform kan verschillende hoogtes bereiken dankzij het uitschuifbaar trappensysteem.

De trap is makkelijk uit te schuiven doormiddel van een lier. Voor maximale stabiliteit is de basis uitgevoerd met contragewichten en heavy-duty stabilisatoren.

In het kort

- Uitgevoerd met heavy-duty stabilisatoren
- Platformgrootte 60x76cm
- Werkhoogte tot 8m
- Trede diepte 18cm
- Voor intensief en professioneel gebruik
- Voldoet aan NEN-EN131
- TÜV-gecertificeerd
- Standaard met klapdeuren uitgevoerd






Ingeschoven stand



Uitgeschoven stand



Uitgevoerd met heavy-duty stabilisatoren




Artikelnummer	Werkhoogte (m)	Platformhoogte (m)	Totale hoogte (m)	Lengte (m)	Breedte (m)	Gewicht (Kg)
ISO3250110	4,5 - 5,2	2,5 - 3,2	3,6 - 4,3	2,1	1,75	327
ISO3300110	5,1 - 6,1	3,1 - 4,1	4,2 - 5,2	2,33	1,75	335
ISO3400110	6 - 8	4 - 6	5,1 - 7,1	2,75	2,1	537



Uitschuifbare trapdelen



Stalen onderstel

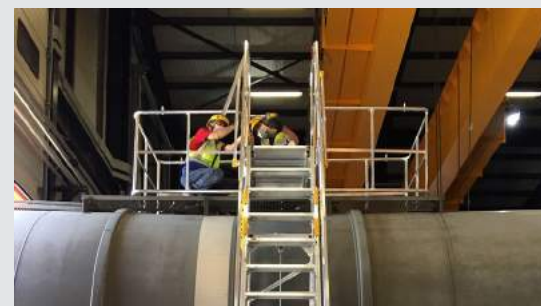

Groot omgeven werkgebied

Magazijntrap

Met handgreep en wielen

Makkelijk te vervoeren

De magazijntrap van Wixor is een ideale toevoeging voor een magazijn. Dankzij de wielen is de trap makkelijk verrijdbaar. Tegelijkertijd is de trap compact in te klappen.

Het platform is uitgerust met ijzeren platform voor maximale stevigheid. De handleuning zorgt voor een comfortabele beklimming.

In het kort

- Uitgevoerd met vaste wielen
- Platformgrootte 42x53 cm
- Werkhoogte tot 4m
- Trede diepte 10cm
- Voor intensief en professioneel gebruik
- Voldoet aan NEN-EN131-7
- TÜV-gecertificeerd
- Met handrailing uitgevoerd





Inklapbaar slechts 30cm diep



Beschikbaar in verschillende maten



Verstevigde treden voor extra stevigheid




Artikelnummer	Aantal treden*	Werkhoogte (m)	Platformhoogte (m)	Totale hoogte (m)	Breedte (m)	Gewicht (Kg)
RX030310	3	2,75	0,75	1,72	0,74	14,5
RX030410	4	3	1	1,99	0,76	17,5
RX030510	5	3,25	1,25	2,25	0,79	18,5
RX030610	6	3,5	1,5	2,53	0,82	21
RX030710	7	3,75	1,75	2,8	0,84	22
RX030810	8	4	2	3,07	0,87	24

*Inclusief het platform



Handrailing voor extra comfort

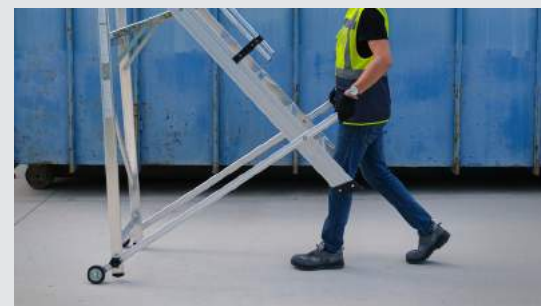

Handgrepen voor transport



Stevig uitgevoerd plateau

Magazijntrap

Extra veilig

Maximum quality and flexibility

De extra veilige magazijntrap is voor een veelvoud van taken inzetbaar. Dankzij de eenvoudig uitklapbare stabilisatoren kun je werkhoogte van 5,75 meter bereiken.

Het platform is uitgerust met ijzeren platform voor maximale stevigheid. Ook is de trap voorzien van terugverende klapdeuren, zodat het platform 360° voorzien is van een railing.

In het kort

- Uitgevoerd met stabilisatoren
- Platformgrootte 51x56 cm
- Werkhoogte tot 5,75m
- Trede diepte 10cm
- Voor intensief en professioneel gebruik
- Voldoet aan NEN-EN131-7
- TÜV-gecertificeerd
- Met railing en klapdeuren uitgevoerd





Veiligheidsleuning rondom



Compact inklapbaar



Handige tooltray



Werkhoogte
(m)



Platformhoogte
(m)



Totale hoogte
(m)



Breedte
(m)

Gewicht
(Kg)

Artikelnummer	Aantal treden*	Werkhoogte (m)	Platformhoogte (m)	Totale hoogte (m)	Breedte (m)	Gewicht (Kg)
RX030311	3	2,75	0,75	2,0	0,78	16
RX030411	4	3	1	2,3	0,78	20
RX030511	5	3,25	1,25	2,6	0,78	24
RX030611	6	3,5	1,5	2,9	0,78	27
RX030711	7	3,75	1,75	3,2	0,78	30,5
RX030811	8	4	2	3,5	0,78	34
RX030911	9	4,25	2,25	3,7	0,78	37
RX031011	10	4,5	2,5	4,0	0,78	41
RX031111	11	4,75	2,75	4,3	0,78	43,5
RX031211	12	5	3	4,6	0,78	48
RX031311	13	5,25	3,25	4,9	0,78	51,5
RX031411	14	5,5	3,5	5,2	0,78	55
RX031511	15	5,75	3,75	5,5	0,78	62

*Inclusief het platform



Terugverende klapdeurtjes



Gemaakt om mee te werken



Wielen voor gemakkelijk transport

Ladders & Trappen






Maximale Veiligheid

Innovatieve ladders

- Geschikt voor zwaar professioneel gebruik
- 5 jaar garantie
- Ontworpen volgens NEN-EN131
- Veiligheid in een seconde dankzij het Smart Level System
- Borg de ladder aan de dakgoot met TopSafe

Smart Level System

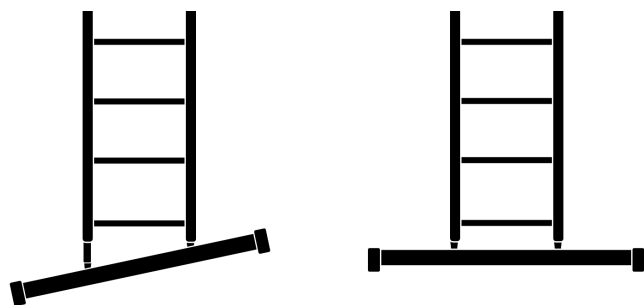

Het unieke Smart Level System zorgt ervoor dat de ladder ook op een schuine ondergrond recht staat.

Van kort naar lang

Verschillende ladderafmetingen zijn beschikbaar.




Tot de zwarte sport

De maximale klimhoogte is makkelijk te herkennen dankzij de zwarte sport. Op deze hoogte zit ook het TopSafe systeem, zodat veilig gewerkt kan worden.

De sportafstand van Wixor ladders is standaard 28 cm. De sporten zijn voorzien van een anti-slipprofiel.

De ladders van Wixor zijn robuust uitgevoerd met stevige geleiders en verstevigpunten op de stabilisatoren.

Gebruik van TopSafe



Stap 1

Plaats je ladder ter hoogte van de zwarte sport tegen de dakrand of dakgoot.



Stap 2

Klap het TopSafe systeem uit en stel de hoogte in zodat de haak op de dakgoot rust.



Stap 3

Vergrendel het TopSafe systeem en je ladder is klaar om veilig te gebruiken.



Stap 4

Bij het inschuiven van de ladder schuif je de ladder eerst een stukje uit. Het TopSafe systeem klapt automatisch in.

Overzicht Ladders en Trappen



Type ladder/trap	Vouwladder	Professionele Ladder	Ladder met TopSafe	Ladder met Smart Level
Aantal sporten / treden	3x4 / 4x4 / 5x4	2x8 / 2x10 / 2x12 / 2x14 3x8 / 3x10 / 3x12 / 3x14	2x8 / 2x10 / 2x12 / 2x14 3x8 / 3x10 / 3x12 / 3x14	3x8 / 3x10 / 3x12 / 3x14
Sport / trede diepte	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm
Max. werkhoogte	3,5 m	10,1 m	10,1 m	10,1 m
Platformgrootte	-	-	-	-
Sport / trede afstand	28 cm	28 cm	28 cm	28 cm
Professioneel gebruik	Ja	Ja	Ja	Ja
Productpagina	52	54	56	58



Handyman

3 / 4 / 5 / 6 / 7

10 cm

3,75 m

25x28 cm

26cm

Ja

60



Handyman

3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8

8 cm

3,5 m

20x35 cm

22,5 cm

Ja

62



Expert

3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 /
10 / 11

10 cm

4,75 m

30x32 cm

25 cm

Ja

64



Expert

2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 /
9 / 10

8 cm

3,75 m

30x40 cm

25 cm

Ja

66

Vouwladder

Multifunctioneel

Compact en veelzijdig

De multifunctionele vouwladder is flexibel inzetbaar in veel werkzaamheden. Dankzij de extra horizontale dwarsverbindingen is de vouwladder nog steviger gemaakt.

De ladder is in zowel A-stand en leunende stand te gebruiken. Dankzij het de uitschuifbare ladderdelen is de vouwladder op ongelijke ondergronden, zoals een trap, te gebruiken.

In het kort

- Beschikbaar in 3 afmetingen
- Maximale werkhogte van tot 5,4m
- Sportafstand van 28cm
- Robuust uitgevoerde scharnier
- Professioneel gebruik
- Extra dwarsverbindingen
- Voldoet aan NEN-EN131
- TÜV-gecertificeerd





Uitklapbaar naar een leunende ladder



Uitschuifbaar



Stevig scharnierpunt



Artikelnummer	Werkhoogte (m)	Werkhoogte (m)	Lengte (m)	Hoogte (m)	Hoogte (m)	Gewicht (Kg)
RI04303002	3,3	2,5	2,47	1,19	0,93	11,5
RI04403002	4,3	3,0	3,6	1,73	1,20	13,2
RI04503002	5,4	3,5	4,72	2,26	1,46	16,8



Stalen borgpin



Sportafstand van 28cm



Extra grip

Ladder

Professioneel


Breed inzetbaar

De aluminium ladders van Wixor zijn ontworpen met de ultieme verhouding tussen kwaliteit en gebruikersgemak. De ladder is professioneel inzetbaar en is door het optimale gewicht makkelijk handelbaar.

De ladders zijn in zowel uitgeschoven stand als A-stand te gebruiken. De stabilisatiebalken zijn extra verstevigd voor maximale kwaliteit.

In het kort

- Beschikbaar in 8 modellen
- Maximale werkhoogte van tot 10,1m
- Sportafstand van 28cm
- Robuuste scharnieren en geleiders
- Professioneel gebruik
- Lichtgewicht ladder
- Voldoet aan NEN-EN131
- TÜV-gecertificeerd

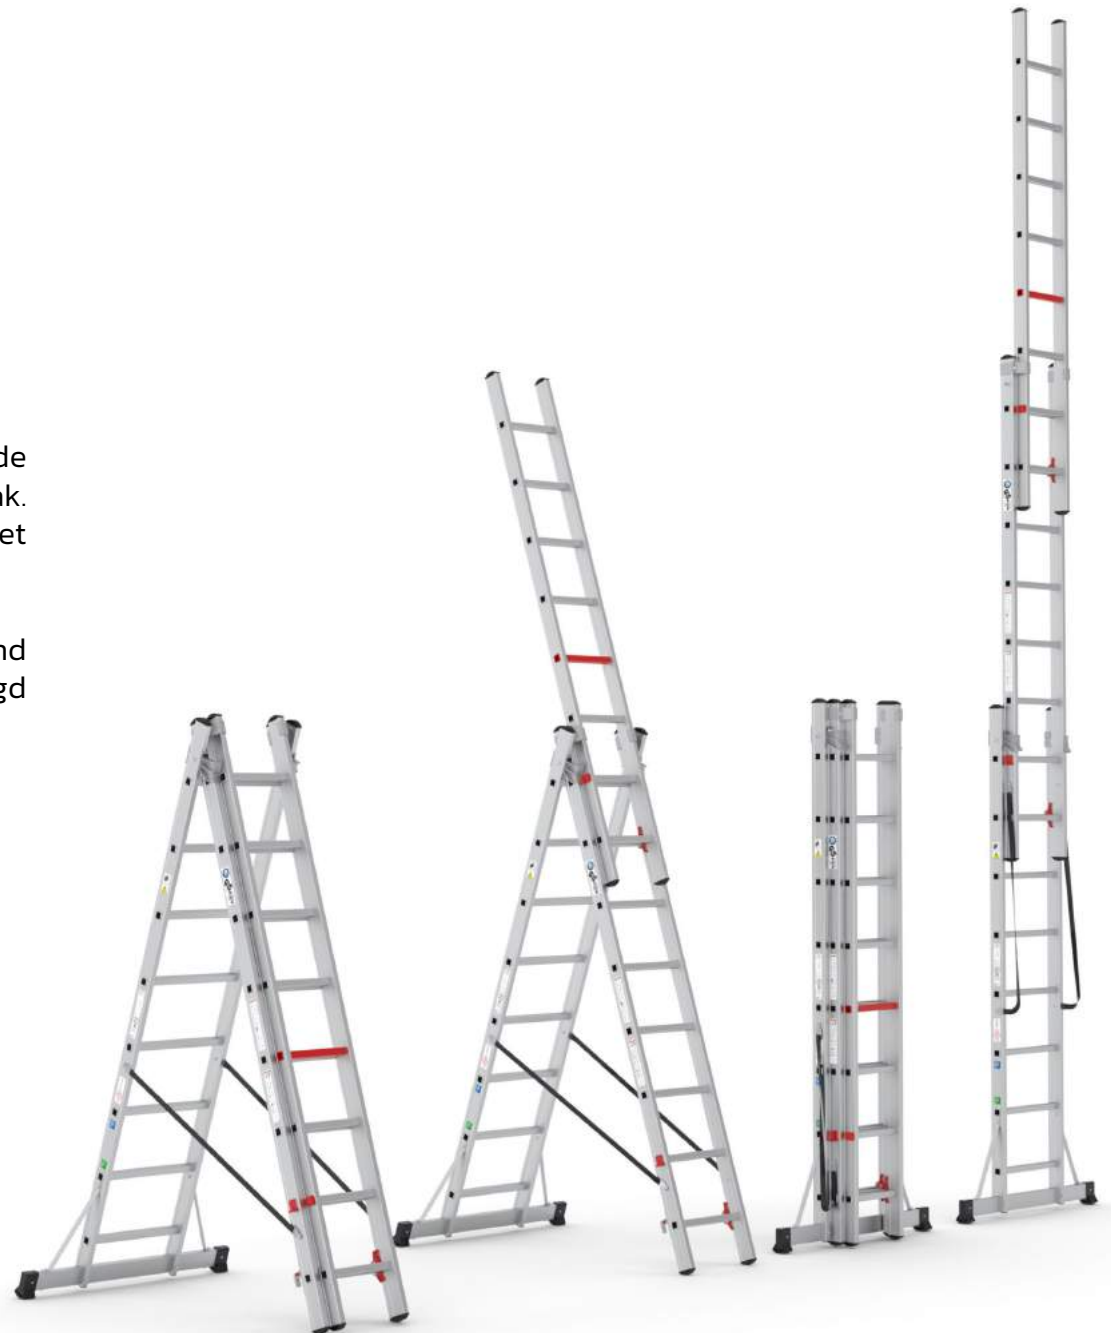




Ook als tweedelige ladder beschikbaar



De ladders zijn in A-stand te gebruiken



Maximale werkhogte tot wel 10 meter

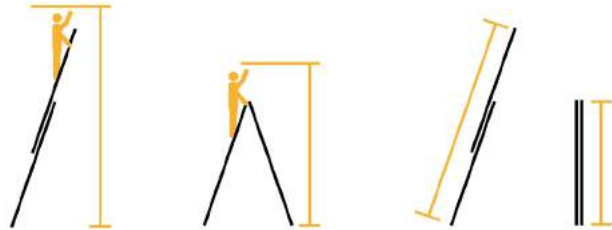

Artikelnummer	Aantal sporten	Werkhoogte (m)	Werkhoogte (m)	Lengte (m)	Hoogte (m)	Gewicht (Kg)
RIO2208000	2x8	4,8	3,5	4,12	2,44	12,6
RIO2210000	2x10	5,6	4	4,94	2,98	14,6
RIO2212000	2x12	6,7	4,6	6,07	3,55	17,8
RIO2214000	2x14	7,5	5,1	7,18	4,10	18,4
RIO2308000	3x8	6,4	3,5	5,79	2,44	17,8
RIO2310000	3x10	7,5	4	6,89	2,98	21
RIO2312000	3x12	9,1	4,6	8,58	3,55	24,2
RIO2314000	3x14	10,1	5,1	9,70	4,12	36,4



Extra verstevigde stabilisatiebalk



Robuuste geleiders



Ergonomisch borgsysteem

Ladder met TopSafe

Weggljbeveiliging

Haak de ladder aan de dakgoot

De juiste plaatsing en borging van een ladder is belangrijk voor het veilig werken op hoogte. Met de TopSafe ladders bevestig je eenvoudig je ladder aan de dakgoot of dakrand. Zo helpt TopSafe het tegengaan van wegglijden.

Deze ladders zijn professioneel inzetbaar en zijn door het optimale gewicht goed te hanteren. Deze gepatenteerde Ladders zijn exclusief beschikbaar bij Wixor.

In het kort

- Uitgerust met TopSafe
- Maximale werkhogte van tot 10,1m
- Sportafstand van 28cm
- Robuuste scharnieren en geleiders
- Professioneel gebruik
- Lichtgewicht ladder
- Voldoet aan NEN-EN131
- TÜV-gecertificeerd






Beschikbaar als
schuifladder



Ook als tweedelige
ladder beschikbaar



Verstevigde
stabilisatiebalk

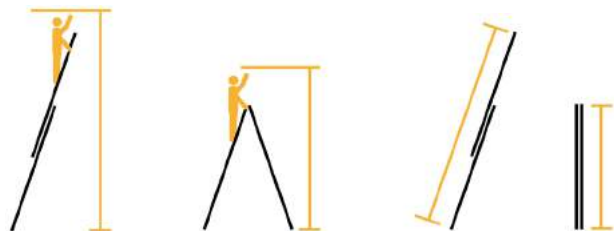

Artikel- nummer	Aantal sporten	Werkhoogte (m)	Werkhoogte (m)	Lengte (m)	Hoogte (m)	Gewicht (Kg)
RIO2208010	2x8	4,8	3,5	4,12	2,44	12,9
RIO2210010	2x10	5,6	4	4,94	2,98	14,9
RIO2212010	2x12	6,7	4,6	6,07	3,55	18,1
RIO2214010	2x14	7,5	5,1	7,18	4,10	18,7
RIO2308010	3x8	6,4	3,5	5,79	2,44	18,1
RIO2310010	3x10	7,5	4	6,89	2,98	21,3
RIO2312010	3x12	9,1	4,6	8,58	3,55	24,5
RIO2314010	3x14	10,1	5,1	9,70	4,12	36,7



TopSafe voorkomt het wegglijden
langs de dakgoot



Compact weggewerkt en altijd bij
de hand



Standaard uitgevoerd met
gevelrollen

Smart Level Ladder

Maximale veiligheid

Recht op een schuine ondergrond

Het unieke Smart Level systeem zorgt er voor dat de ladder met één beweging recht gezet kan worden. Zo kun je de ladder op een schuine ondergrond recht zetten.

De ladder is eenvoudig te bedienen door middel van de twee zwarte handels in de zijkanten van de ladderbomen. Zo creëer je eenvoudig veiligheid. De ladders met Smart Level zijn standaard uitgevoerd met TopSafe.

In het kort

- Uitgerust met TopSafe en Smart Level
- Maximale werkhogte van tot 10,1m
- Sportafstand van 28cm
- Robuuste scharnieren en geleiders
- Professioneel gebruik
- Uitgevoerd met toprollen
- Voldoet aan NEN-EN131
- TÜV-gecertificeerd





Standaard uitgevoerd als 3-delige ladder



De handels zitten op handhoogte



Tot 19cm in hoogte instelbaar



Artikelnummer	Aantal sporten	Werkhoogte (m)	Lengte (m)	Hoogte (m)	Gewicht (Kg)
RI03308030	3x8	4,8	4,12	2,44	21
RI03310030	3x10	5,6	4,94	2,98	24,2
RI03312030	3x12	6,7	6,07	3,55	27,4
RI03314030	3x14	7,5	7,18	4,10	39,6



Instelbare stabilisatiebalk voor schuine ondergronden



Handels in de ladderboom om de stabilisatiebalk in te stellen



Smart Level maakt de ladder veilig in gebruik

Handyman

Enkel oploopbaar

De professionele huishoudtrap

De handyman is uitgevoerd met een handige tooltray, waarin je makkelijk je gereedschap kunt opbergen tijdens het gebruik. Ook is het mogelijk een emmer aan de trap te hangen, dankzij de aanwezige emmerhaak.

De geanodiseerde stijl zorgt er voor dat het aluminium niet afgeeft aan je handen, en dankzij het handvat en het clipsysteem is de trap makkelijk te verplaatsen. De huishoudtrap van Wixor is professioneel inzetbaar

In het kort

- Professioneel gebruik
- Emmerhaak
- Treediepte van 10cm
- Voorzien van handgreep en sluitclips
- Geanodiseerde stijl
- Anti-slip treden
- Voldoet aan NEN-EN131
- TÜV-gecertificeerd





Compact model



Tot een werkhogte van 3,7 meter




De trap blijft ingeklapt dankzij een clip



Artikelnummer	Aantal treden*	Werkhoogte (m)	Platformhoogte (m)	Lengte (m)	Breedte (m)	Gewicht (Kg)
RX010310	3	2,6	0,67	1,38	46,9	4,4
RX010410	4	2,9	0,93	1,66	49,2	5,2
RX010510	5	3,1	1,19	1,94	50,9	6,2
RX010610	6	3,4	1,45	2,21	53,6	7,0
RX010710	7	3,7	1,71	2,49	55,6	8,0

*Inclusief het platform

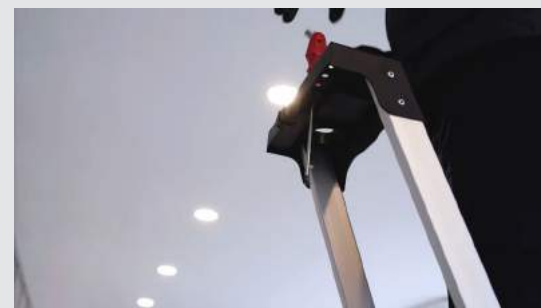

Geïntegreerde tooltray



Handgreep en clip voor gemakkelijk transporteren



10cm diepe treden

Handyman

Dubbel oploopbaar

De meest compacte trap

De handyman is de meest compacte trap in het portfolio van Wixor en heeft een maximale werkhoogte van 3,5 meter. Het platform heeft een oppervlakte van 20x35 centimeter.

De 8 centimeter diepe traptreden zijn voorzien van een antislip profiel. De dubbele oploopbare trap is geschikt voor professioneel gebruik.

In het kort

- Professioneel gebruik
- Treediepte van 8cm
- Platform afmeting van 20x35cm
- Tredeafstand van 22,5cm
- Anti-slip treden
- Voldoet aan NEN-EN131
- TÜV-gecertificeerd





Klein en compact



Tot een werkhoogte van 3,5 meter



Makkelijk inklapbaar



Artikelnummer	Aantal treden*	Werkhoogte (m)	Platformhoogte (m)	Lengte (m)	Breedte (m)	Gewicht (Kg)
RX010220	2	2,4	0,39	44,2	38,6	2,1
RX010320	3	2,6	0,60	67,1	41,2	2,9
RX010420	4	2,8	0,82	87,8	43,7	4,3
RX010520	5	3	1,05	114	46,2	5,1
RX010620	6	3,3	1,26	137	48,6	6,2
RX010720	7	3,5	1,48	160,4	51	7,2



Anti-slip treden



Ideaal voor kantoor en thuisgebruik



Stalen hoekverbindingen

Expert

Enkel oploopbaar

Robuust

De Expert is de geschikte trap voor intensief werk. Dankzij het in staal uitgevoerde platform sta je stevig op hoogte. De treden zijn uitgevoerd met antislip profielen en hebben een treediepte van 10 centimeter.

Het Expert is beschikbaar tot een werkhogte van 3,7 meter en heeft een platform van 30x32 cm. De trap is geschikt voor professioneel gebruik.

In het kort

- Professioneel gebruik
- Stalen platform
- Treediepte van 10cm
- Anti-slip treden
- Voldoet aan NEN-EN131
- TÜV-gecertificeerd





Expert met 3 treden



Tot 3,7 meter
werkhoogte



Ingeklapte stand



Artikelnummer	Aantal treden*	Werkhoogte (m)	Platformhoogte (m)	Lengte (m)	Breedte (m)	Gewicht (Kg)
RX010310	3	2,6	0,67	1,38	46,9	4,4
RX010410	4	2,9	0,93	1,66	49,2	5,2
RX010510	5	3,1	1,19	1,94	50,9	6,2
RX010610	6	3,4	1,45	2,21	53,6	7,0
RX010310	7	2,6	0,67	1,38	46,9	4,4
RX010410	8	2,9	0,93	1,66	49,2	5,2
RX010510	9	3,1	1,19	1,94	50,9	6,2
RX010610	10	3,4	1,45	2,21	53,6	7,0
RX010710	11	3,7	1,71	2,49	55,6	8,0


*Inclusief het platform



Gereedschapsbakje



Solide platform

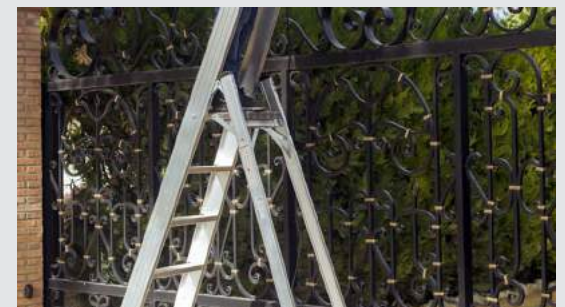

De trap is veelzijdig inzetbaar

Expert

Dubbel oploopbaar

Maximum quality and flexibility

De dubbele oploopbare Expert is de ideale trap om als opstap te gebruiken. Dankzij het grote platform van 30x40 centimeter sta je stevig voor elke klus.

De treden zijn voorzien van profielen aan de onderkant voor maximale stevigheid en de spreidbeveiling is in van staal uitgevoerd. De Expert is ook beschikbaar in een bredere uitvoering als stukadoorstrap.

In het kort

- Professioneel gebruik
- Treediepte van 10cm
- Platform afmeting van 30x40cm
- Tredeafstand van 25cm
- Anti-slip treden
- Voldoet aan NEN-EN131
- TÜV-gecertificeerd





Maximale werkhoogte van 4,5 meter



Ingeklapte stand



Compacter platform bij grotere modellen



Artikelnummer	Aantal treden	Werkhoogte (m)	Platformhoogte (m)	Lengte (m)	Breedte (m)	Gewicht (Kg)
RX0202210	2	2,5	0,5	0,6	46,5	3,5
RX0203210	3	2,7	0,75	0,87	47,1	5,0
RX0204210	4	3	1	1,14	52,5	6,5
RX0205200	5	3,2	1,25	1,37	46,5	7
RX0206200	6	3,5	1,5	1,64	4,87	8,5
RX0207200	7	3,7	1,75	1,91	51,3	10,5
RX0208200	8	4	2	2,18	53,9	12
RX0209200	9	4,2	2,25	2,45	56,6	13,5
RX0210200	10	4,5	2,5	2,72	59,2	15,5



Groot sta-oppervlak



Driehoekverbindingen maken de treden extra stevig



Stalen hoekverbindingen voor extra robuustheid

Bezoek
www.wixor.com
Voor meer informatie





WIXOR.COM

Lange Hofstedestraat 7
4116EX Buren

+31 (0) 88 321 3000
info@wixor.com

